


مشخصات فنی

توضیحات	عنوان
آلومینیوم ۶۰۶۳ درجه ۱ آنودایز شده	جنس بدنه
موکت p.p ضد حریق و یا pvc درجه ۱	جنس رویه
مغزی pvc درجه ۱	نموهی اتصال
آزاد	مداکثر طول
۶ متر	مداکثر عرض
متوسط	میزان تردد



شماتیک فنی



توضیحات

ارتفاع این پادری، ۱ سانتی‌متر و شاسی آن از جنس فلز آلومینیوم می‌باشد که قسمت رویه آن با موکت و یا PVC (بسته به انتخاب مشتری و یا شرایط محیطی) پوشیده می‌شود. معمولاً پادری گروه ۱۰۰ به صورت روکار اجرا می‌شود و بسته به محل‌های تردد برای اطراف پادری رمپ‌های شیب‌دار تعریف می‌گردد. ولی در بعضی از مواقع به دلیل محدودیت ارتفاع می‌توان آن را داخل زمین نیز نصب کرد. این گروه پادری مناسب برای فضاهایی با تردد متوسط می‌باشند.



هتل پارسیان اصفهان




بیمارستان تریتا



مجتمع مسکونی قیطریه



گروه تولیدی دُرمت اولین و تنهاترین تولید کننده پادری اکومیتیومی ، ترمز پله محصولات پارکینگ با استاندارد کارخانه ای در ایران میباشد





مشخصات فنی

توضیحات	عنوان
آلومینیوم ۶۰۶۳ درجه ۱ آنودایز شده	جنس بدنه
PVC درجه ۱	جنس رویه
پروفیل آلومینیومی	نمونه‌ی اتصال
آزاد	مداکثر طول
۶ متر	مداکثر عرض
متوسط	میزان تردد




شماتیک فنی



توضیحات

این نوع از پادری به صورت تلفیقی از PVC شیاردار و فلز آلومینیوم تولید می‌شود. طراحی این مدل به گونه‌ای است که PVC‌های شیاردار به وسیله‌ی فلز آلومینیوم به هم متصل شده‌اند. همان‌گونه که از اسم گروه مشخص است، به دلیل وجود شیاره‌های موجود در بین PVC‌ها، برف، گل و لای، سنگ ریزه موجود در زیر کفش بین آن‌ها گیر کرده و از ورود آن‌ها به داخل فضا جلوگیری می‌شود و برای فضاهای بیرونی که در معرف برف و باران هستند مناسب است.

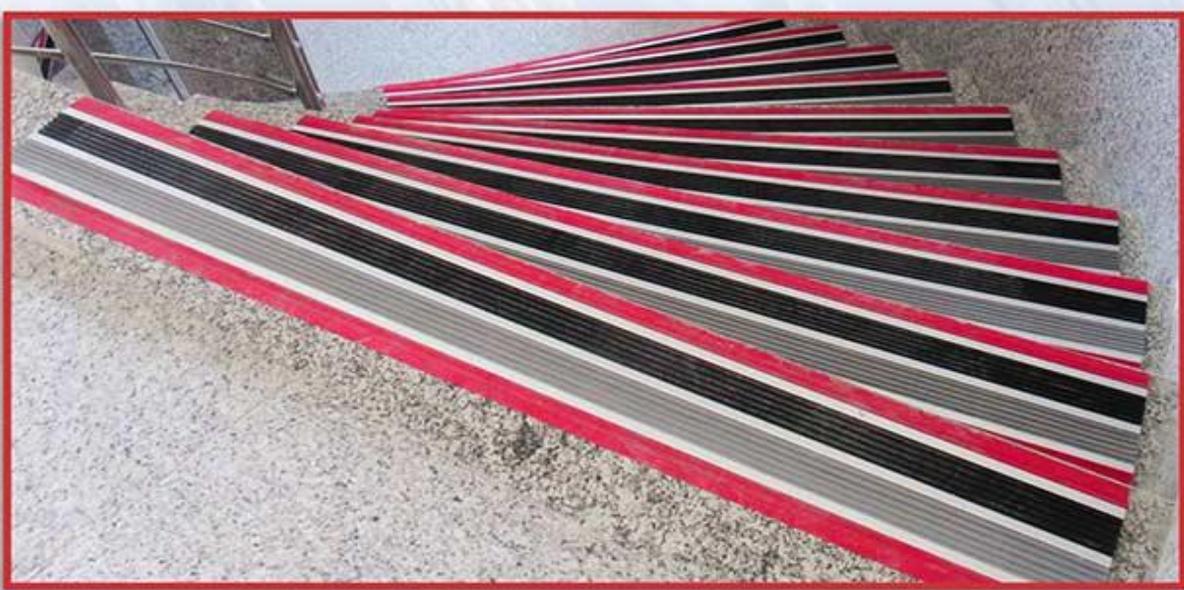

مشخصات فنی

عنوان	توضیحات
جنس بدنه	pvc و آلومینیوم
جنس رویه	موکت پلی پروپیلن ضد حریق
نمونه‌ی اتصال	پروفیل آلومینیومی
مداکثر طول	آزاد
مداکثر عرض	۶ متر
میزان تردد	پایین



شماتیک فنی



توضیحات

ارتفاع این پادری، ۱ سانتی‌متر است و معمولا به صورت روکار اجرا می‌شود ولی در بعضی مواقع به دلیل محدودیت ارتفاع نیز می‌توان آن را در داخل زمین نیز نصب کرد. مطلوبیت این پادری‌ها در امکان جابجایی سریع آن می‌باشد که بدون نیاز به پیچ‌کردن به کف زمین، در صورتی که بخواهیم آن را روی زمین نصب کنیم، باید رمپ‌های آن را از چهار طرف به زمین پیچ کرد. این نوع پادری‌ها مناسب برای فضاهایی با تردد پایین می‌باشند.



شرکت روژین فارمد



شرکت روژین فارمد



بانک صادرات




گروه تولیدی دُرمت اولین و تنهاترین تولید کننده پادری آلومینیومی ، ترمز پله محصولات پارکینگ با استاندارد کارخانه ای در ایران میباشد





مشخصات فنی

عنوان	توضیحات
جنس بدنه	pvc و اتصالات آلومینیومی
جنس رویه	موکت پلی پروپیلن، ضد مریق
نمونه‌ی اتصال	پروفیل آلومینیومی
مداکثر طول	آزاد
مداکثر عرض	۶ متر
میزان تردد	پایین

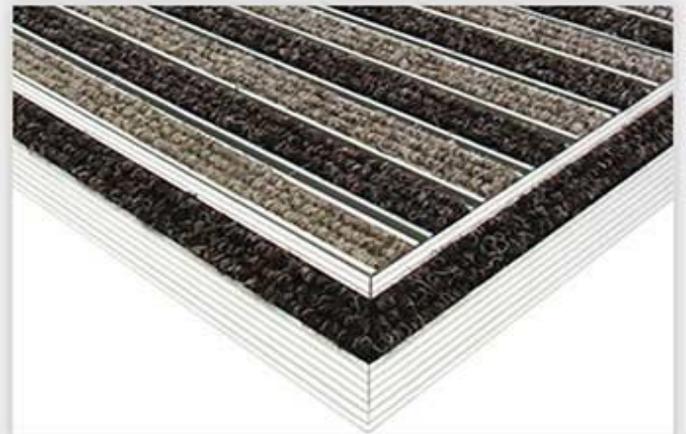

شماتیک فنی



توضیحات

ارتفاع این نوع پادری، ۲ سانتی‌متر و شاسی آن از فلز آلومینیوم می‌باشد که قسمت رویه با موکت و یا PVC پوشیده می‌شود. و برای محل هایی با تردد بالا مورد استفاده قرار می‌گیرد این نوع پادری به صورت توکار و روکار اجرا می‌شود. در اجرای روکار بسته به محل‌های تردد برای اطراف پادری رمپ‌های شیب‌دار اجرا می‌گردد و برای اجرا به صورت توکار باید چاله‌ای به ارتفاع ۲ سانت و ابعاد مورد نظر در زمین حفر کرد.




برج حیات



کافه بازار



استانداری اهواز

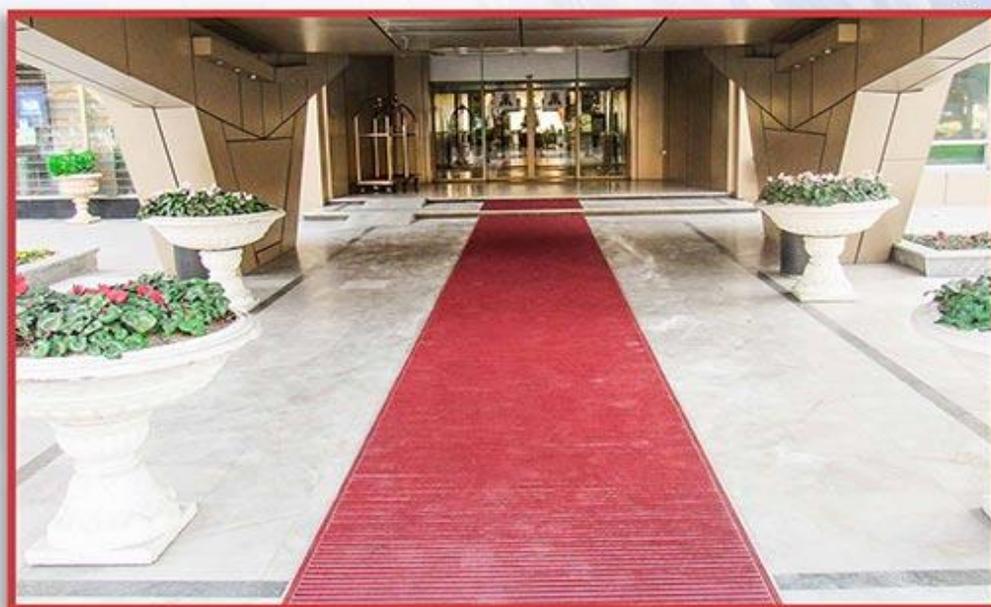

هتل استقلال


گروه تولیدی دُرمت اولین و تنهاترین تولید کننده پادری آکومینیومی ، ترمز پله
محصولات پارکینگ با استاندارد کارخانه ای در ایران میباشد





مشخصات فنی

توضیحات	عنوان
آلومینیوم ۶۰۶۳ درجه ۱ آنودایز شده	جنس بدنه
موکت p.p و یا pvc درجه ۱، ضد مریق	جنس رویه
pvc شیاردار	نمونه‌ی اتصال
آزاد	مداکثر طول
۶ متر	مداکثر عرض
زیاد	میزان تردد

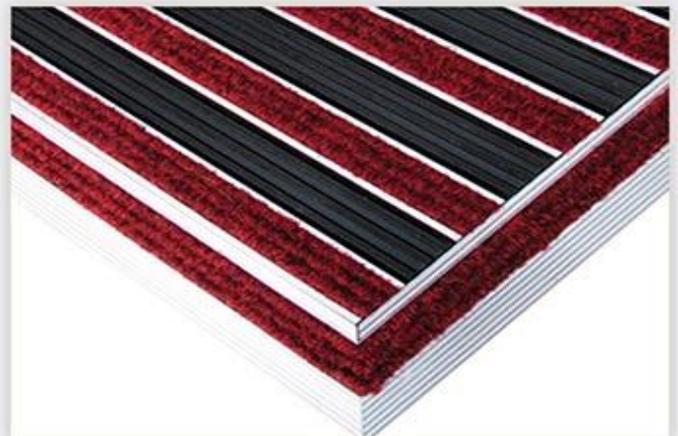

شماتیک فنی




توضیحات

پادری‌های گروه ۳۵۰ از لحاظ شرایط ظاهری شباهت زیادی به پادری‌های گروه ۳۰۰ دارند. با این تفاوت که پروفیل‌های آلومینیومی یکی در میان حذف شده و PVC شیاردار با ارتفاع ۲ سانتی‌متر جایگزین آن شده است. نحوه‌ی اتصال بین پروفیل‌ها نیز به‌وسیله‌ی همین PVC‌های شیاردار صورت می‌گیرد. پادری‌های گروه ۳۵۰ در بین مشتریان دُرمت به پادری‌های شیاردار موکت ۲ سانتی معروفند.



تالار برلیان کمالشهر

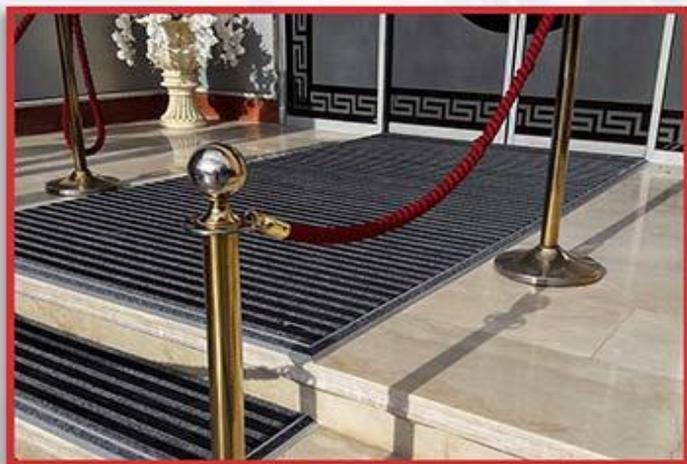

تالار برلیان کمالشهر




کمپ تیم ملی



هایپر استار

گروه تولیدی دُرمت اولین و تنهاترین تولید کننده پادری آلومینیومی ، ترمز پله
محصولات پارکینگ با استاندارد کارخانه ای در ایران میباشد



پادری یک سانتی گروه ۴۰۰



مشخصات فنی

عنوان	توضیحات
جنس بدنه	آلومینیوم ۶۰۶۳ درجه ۱ آنودایز شده
جنس رویه	موکت p.p و یا pvc درجه ۱ ضد مریق
نمونه‌ی اتصال	pvc شیاردار
مداکثر طول	آزاد
مداکثر عرض	۶ متر
میزان تردد	متوسط



توضیحات

پادری گروه ۴۰۰، تلفیقی از پروفیل‌های ۱ سانتی گروه ۱۰۰ و PVC شیاردار با ارتفاع ۱ سانتی‌متری باشد. این پادری شیاردار با موکت ۱ سانتی‌متری را می‌توان هم‌خانواده‌ی پادری گروه ۳۵۰ دانست با این تفاوت که ارتفاع آن‌ها ۱ سانتی‌متر بوده و عرض PVC اجرا شده به نسبت بزرگتر می‌باشد و برای تردد متوسط در فضاهای باز با سایبان مناسب است. نحوه‌ی اتصال مابین پروفیل‌ها، به‌وسیله‌ی همین PVC‌های شیاردار صورت می‌گیرد. گروه ۴۰۰ در میان مشتریان دُرمت به پادری‌های شیاردار موکت ۱ سانتی معروفند.



نمایندگی BMW



مجتمع نور



شرکت فولادین کویر یزد



دانشگاه آزاد علوم تحقیقات



گروه تولیدی درمت اولین و تنهاترین تولید کننده پادری آلومینیومی ، ترمز پله محصولات پارکینگ با استاندارد کارخانه ای در ایران میباشد




پادری دوسانتی گروه ۵۰۰




مشخصات فنی

عنوان	توضیحات
جنس بدنه	آلومینیوم ۶۰۶۳ درجه ۱ آنودایز شده
جنس رویه	موکت p.p و یا pvc درجه ۱، ضد مریق
نمونه‌ی اتصال	مغزی pvc درجه ۱
مداکثر طول	آزاد
مداکثر عرض	۶ متر
میزان تردد	بسیار زیاد

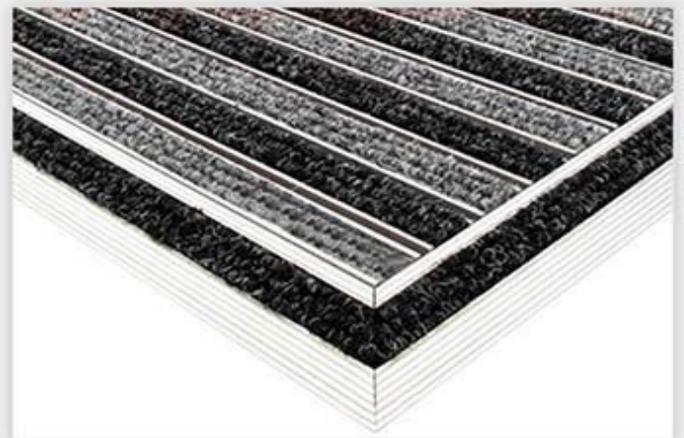

شماتیک فنی



توضیحات

این گروه شباهت زیادی به گروه ۳۰۰ دارند و تنها تفاوت آن‌ها در ضخامت آلومینیوم به‌کار رفته در بدنه‌ی پادری است. این گروه پادری را می‌توان تقویت‌شده‌ی پادری گروه ۳۰۰ دانست. این اصلاح مقاومتی باعث شده است که پادری گروه ۵۰۰ از لحاظ کیفیت، دوام و ماندگاری منحصر به فرد باشد. این گروه در بین مشتریان دُرمت به پادری ۲ سانتی سنگین معروفند.



برج حیات



برج مهستان



شرکت ایرانیان اطلس



بیمه ایران

گروه تولیدی دُرمت اولین و تئاترین تولید کننده پادری آکومینیومی ، ترمز پله محصولات پارکینگ با استاندارد کارخانه ای در ایران میباشد





مشخصات فنی

عنوان	توضیحات
جنس بدنه	موکت پلی پروپیلن بلژیک و ضد مریق
جنس زیره	فوم ضد لغزش
نمونه‌ی اتصال	pvc درجه ۱
مداکثر طول	۱/۴ متر
مداکثر عرض	آزاد
میزان تردد	زیاد



شماتیک فنی



توضیحات

گروه ۶۰۰ به پادری‌های موکتی دور دوز معروف هستند که از همان موکت‌های استفاده شده در پادری‌ها ساخته می‌شوند. علت این نام‌گذاری به دلیل لاستیک شیب‌داری است که در اطراف پادری با ابعاد مورد نظر برش خورده و دوخته می‌شود تا هم اختلاف سطح را از بین ببرد و هم اینکه به مقاومت و ماندگاری و زیبایی موکت بیافزاید با توجه به نسبت فوم دار بودن موکت روی سرامیک و سنگ لیز نمیخورد .



شرکت سرمایه گذاری بورس



بیمارستان لقمان



بانک کار آفرین



بیمارستان رباط کریم


گروه تولیدی دُرمت اولین و تنهاترین تولید کننده پادری آلومینیومی ، ترمز پله
محصولات پارکینگ با استاندارد کارخانه ای در ایران میباشد





مشخصات فنی

عنوان	توضیحات
جنس بدنه	PVC درجه یک
وزن هر متر مربع	مدود ۱۰ کیلو گرم
مداکثر طول	آزاد
مداکثر عرض	۱/۴ متر
میزان تردد	زیاد

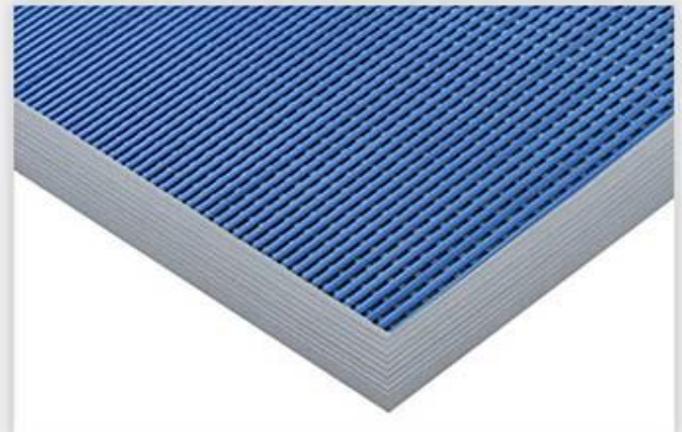

شماتیک فنی



توضیحات

جنس پادری گروه تماما از PVC درجه ۱ می باشد این گروه از پادری های مناسب فضاهای بیرونی و مکان های در معرض رطوبت میباشد از ویژگی های منحصر به فرد این گروه میتوان به قیمت مناسب همراه با کارایی بسیار بالا اتصال حرارتی رنگ بندی متنوع انعطاف پذیری بالا قابلیت شستشو حمل نقل آسان و مقاومت بسیار بالا در برابر شرایط جوی اشاره کرد با توجه به ضد لغزش بودن این نوع پادری ها مناسب استخر و آشپزخانه های صنعتی میباشد.




سرزمین موج های آبی



استخر انصاری



استخر هتل ارم

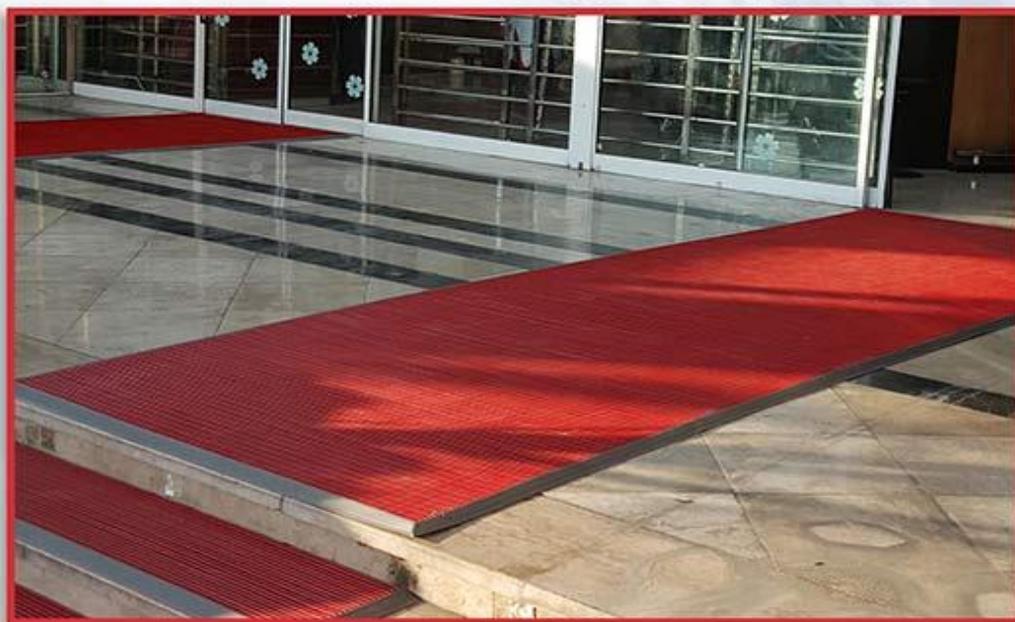

شهر فرش


گروه تولیدی درمت اولین و تنهاترین تولید کننده پادری آلومینیومی ، ترمز پله محصولات پارکینگ با استاندارد کارخانه ای در ایران میباشد





مشخصات فنی

عنوان	توضیحات
جنس بدنه	PVC درجه یک و ضد مریق
جنس رویه	موکت p.p
وزن هر متر مربع	مدود ۱۰ کیلو گرم
مداکثر طول	آزاد
مداکثر عرض	۱/۴ متر
میزان تردد	بالا

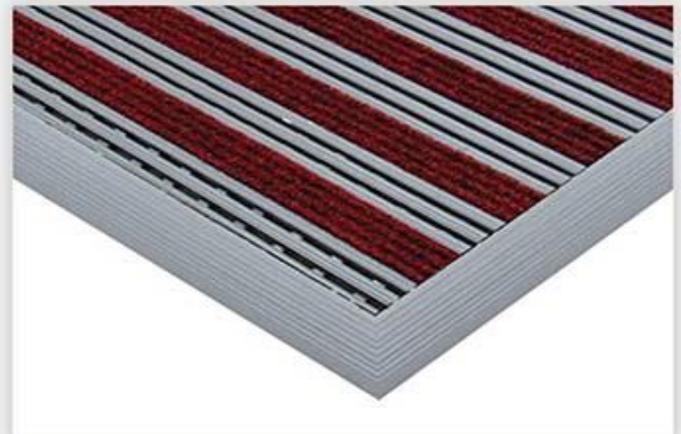

شما تیک فنی



توضیحات


این گروه از پادری های دُرمت که به پادری های PVC موکت معروفند در واقع تلفیقی از PVC و موکت میباشد این مدل نیز همانند پادری گروه ۷۰۰ از جنس PVC درجه یک ساخته میشوند اما با این تفاوت که قسمت رویه آن به وسیله ی موکت پوشیده میشود به عبارتی دیگر شاسی نگهدارنده موکت ها از جنس PVC میباشد




آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز



دانشگاه تهران

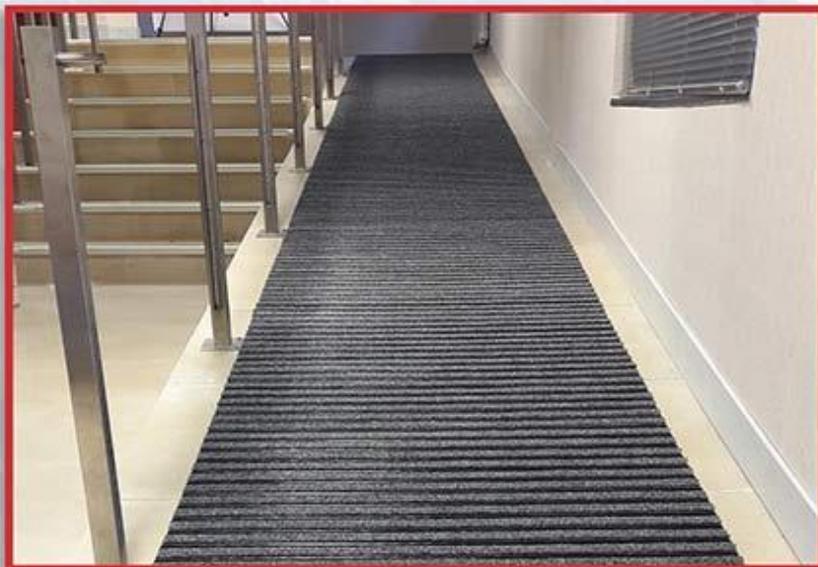

بیمارستان نور کرج

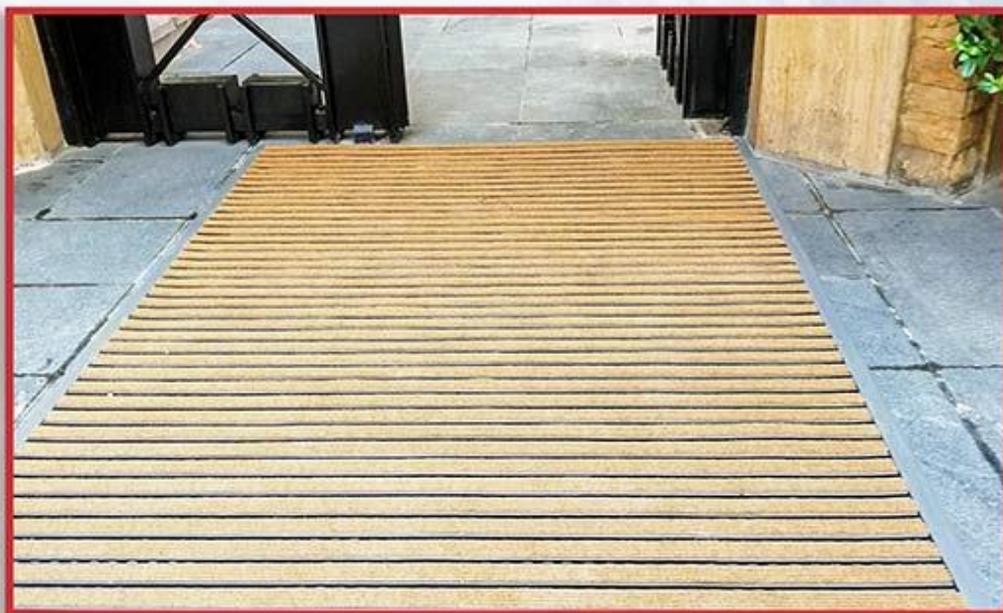

مجتمع تکلو




مشخصات فنی

عنوان	توضیحات
جنس رویه	لاستیک SBR
مداکثر طول	۱۲۰ سانتی متر
مداکثر عرض	۸۰ سانتی متر
میزان تردد	فیلی بالا
وزن	۶.۵ کیلو گم



توضیحات

جنس این نوع پادری لاستیک SBR است از این رو در برابر شرایط جوی و فرسایش کاملاً مقاوم می‌باشد شکل ظاهری پادری لاستیکی به صورت مشبک همراه با حفره هایی است که باعث جلوگیری از ورود گل و لای و مواد زاید درشت چسبیده به کف کفش به داخل میشود این نوع پادری کاملاً سبک بوده و مناسب فضای بیرونی . دارای بارندگی است این گروه مناسب فضاهای کارگاهی صنعتی و ... است که به صورت سفارشی میتوان آن را با مواد اولیه ضد روغن و بنزین تولید کرد

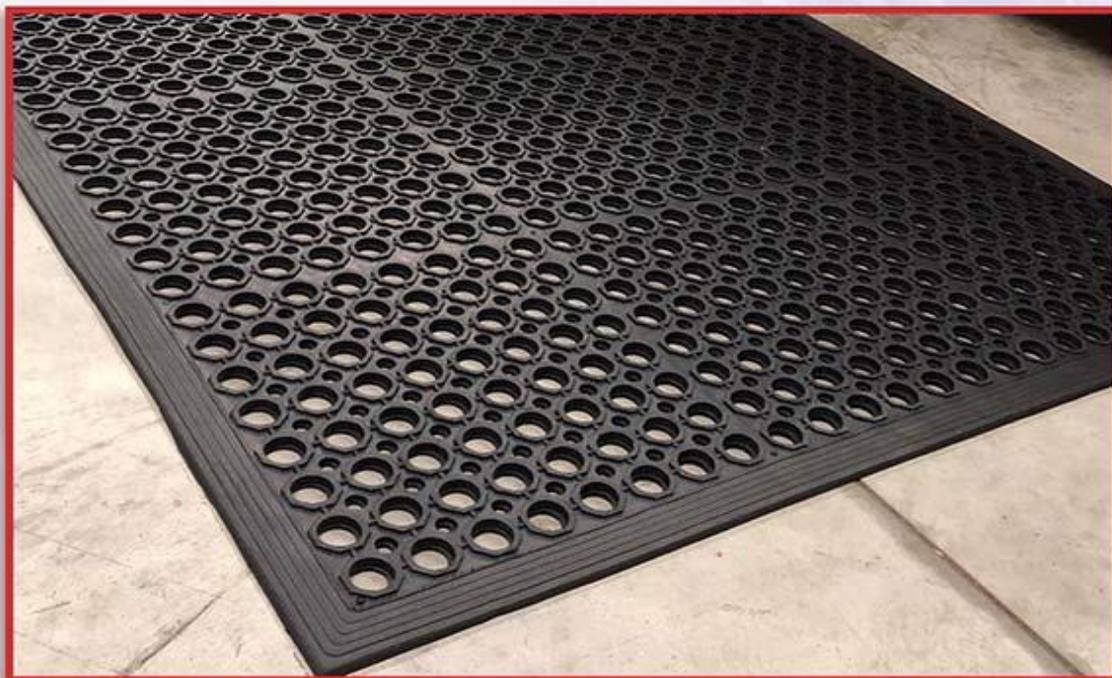


گروه تولیدی دُرمت اولین و تنهاترین تولید کننده پادری آلومینیومی ، ترمز پله
محصولات پارکینگ با استاندارد کارخانه ای در ایران میباشد





مشخصات فنی

عنوان	توضیحات
جنس رویه	پلی اتیلن آنتی باکتریال
سایز	۱۱۵.۶۶ سانتی متر و ۱۱۵.۹۰ سانتی متر

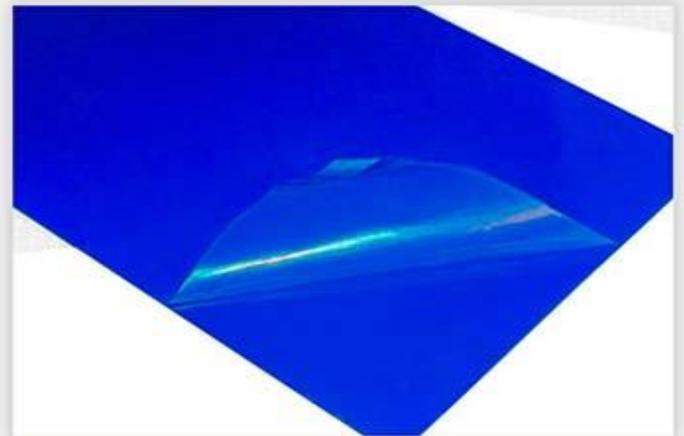

توضیحات

پادری استیکی مت مناسب فضاهای بیمارستانی جهت جلوگیری از ورود آلودگی ها میباشد این نوع پادری از فیلم های نازک پلی اتیلن آغشته به چسب تولید میشود هنگامیکه افراد با کفش از روی آن رد میشوند گرد و غبار کف کفش به چسب پادری چسبیده و از کفش جدا میشود هر روز یک برگ از آن را بر میدارند تا برای روز جدید استفاده شود به همین منظور در گوشه آن روی هر برگ شماره قرار دارد که از ۱ تا ۳۰ است




گروه تولیدی دُرمت اولین و تنهاترین تولید کننده پادری آلومینیومی ، ترمز پله
محصولات پارکینگ با استاندارد کارخانه ای در ایران میباشد

مشخصات فنی

عنوان	توضیحات
جنس بدنه	آلومینیوم ۶۰۶۳ درجه ۱ آنودایز شده
جنس رویه	pvc رنگی و شبتاب
نمونه‌ی اتصال	چسب پلی اورتان و پیچ
مداکثر طول	۶ متر
عرض نشیمنگاه	۵ سانت
میزان تردد	متوسط
ضخامت	۵ میلی متر





شماتیک فنی

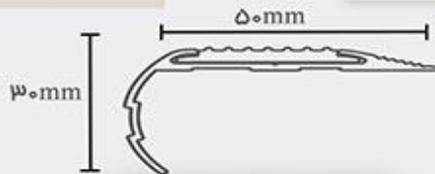


توضیحات

ترمزپله آلومینیومی تک شباهت زیادی به مدل دابل دارد با این تفاوت که در قسمت رویه از یک ردیف PVC استفاده شده و شبتاب رویه حذف گردیده است. این مدل مخصوص قسمت‌های بیرونی و تردد متوسط می‌باشد. قسمت رویه‌ی این نوع ترمزپله می‌تواند به صورت تک رنگ (قرمز، زرد و مشکی) پوشیده شود.

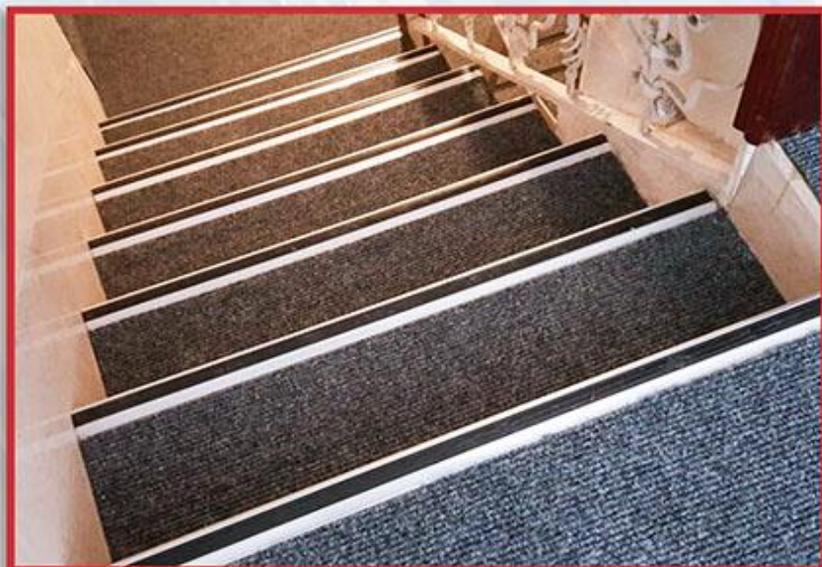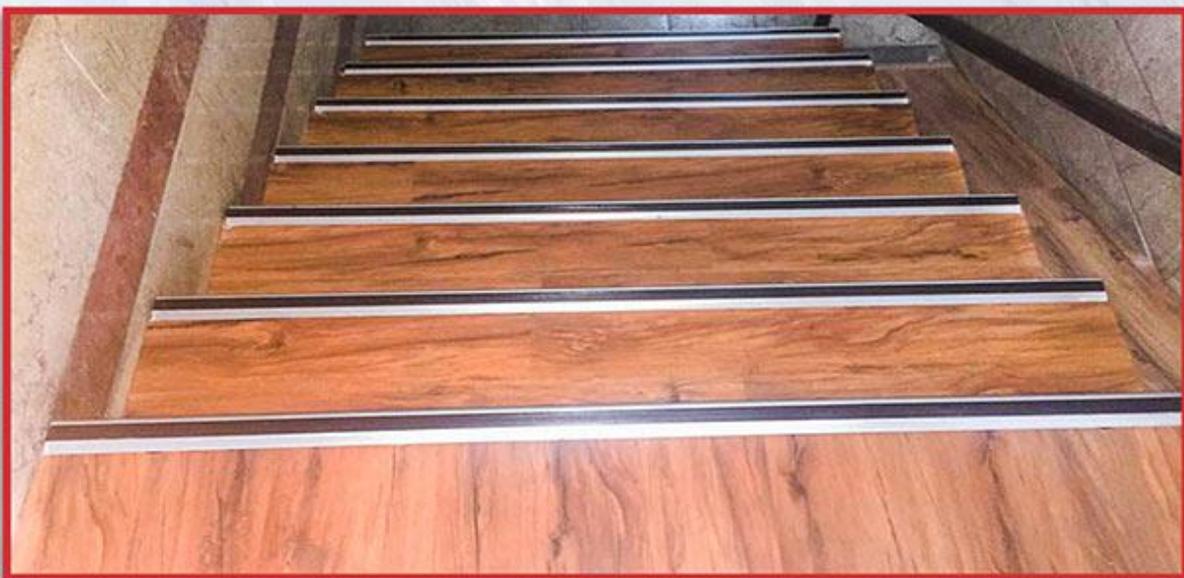


مشخصات فنی

عنوان	توضیحات
جنس بدنه	آلومینیوم ۶۰۶۳ درجه ۱ آنودایز شده
جنس رویه	pvc رنگی و شبتاب
نمونه‌ی اتصال	چسب پلی اورتان و پیچ
مداکثر طول	۴ متر
عرض نشیمنگاه	۸ سانت
میزان تردد	زیاد
ضخامت	۵ میلی متر

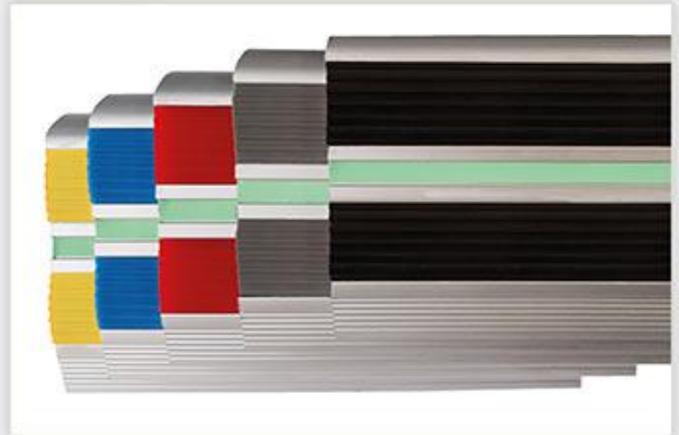

شماتیک فنی

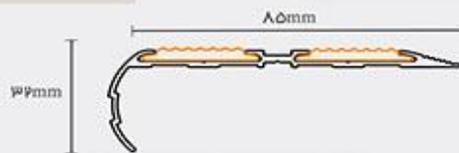

توضیحات

این مدل از ترمز پله، ۸ سانت از قسمت جلویی پله را می‌پوشاند. قسمت جلویی این ترمز پله به گونه ای است که باعث پوشش لبه‌ی پله نیز می‌شود. قسمت رویی این مدل از دو ردیف PVC شیاردار پوشیده می‌شود. برای قسمت رویه و جلویی نوار شبتاب تعبیه شده است. تا در هنگام تاریکی به خوبی پله‌ها را نمایان کند. این مدل مخصوص فضاهای بیرونی و پرتردد هستند.



گروه تولیدی دُرمت اولین و تنهاترین تولید کننده پادری آلومینیومی ، ترمز پله محصولات پارکینگ با استاندارد کارخانه ای در ایران میباشد






مشخصات فنی

عنوان	توضیحات
جنس بدنه	آلومینیوم ۶۰۶۳ درجه ۱ آنودایز شده
جنس رویه	شبتاب
نمونه‌ی اتصال	پسب پلی اورتان و پیچ
مداکثر طول	۶ متر
ارتفاع نشیمنگاه	۶ سانت
میزان تردد	زیاد
ضخامت	۳ میلی متر



شماتیک فنی

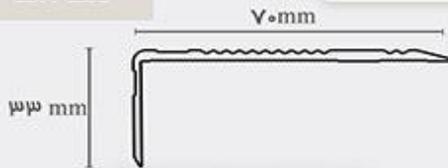

توضیحات

این مدل ترمزپله، ۶ سانت از فضای جلویی پله رو می‌پوشاند که علاوه بر بخشیدن زیبایی خاص به پله، باعث جلوگیری از لیز خوردن و ایجاد اصطکاک می‌شود. این محصول مناسب فضاهای خارجی و تردد بالا است. اسکلت اصلی این ترمزپله از جنس آلومینیوم آنودایز شده است. قسمت جلویی و رویه‌ی محصول با نوار شبتاب سبز رنگ پوشیده شده است که برای هشدار در تاریکی مناسب می‌باشد.




گروه تولیدی دُرمت اولین و تنهاترین تولید کننده پادری آلومینیومی ، ترمز پله
محصولات پارکینگ با استاندارد کارخانه ای در ایران میباشد




مشخصات فنی

عنوان	توضیحات
جنس بدنه	آلومینیوم ۶۰۶۳ درجه ۱ آنودایز شده
جنس رویه	PVC رنگی و شبتاب
نمونه‌ی اتصال	چسب پلی اورتان و پیچ
مداکثر طول	۶ متر
عرض نشیمنگاه	۹ سانت
میزان تردد	زیاد
ضخامت	۵ میلی متر

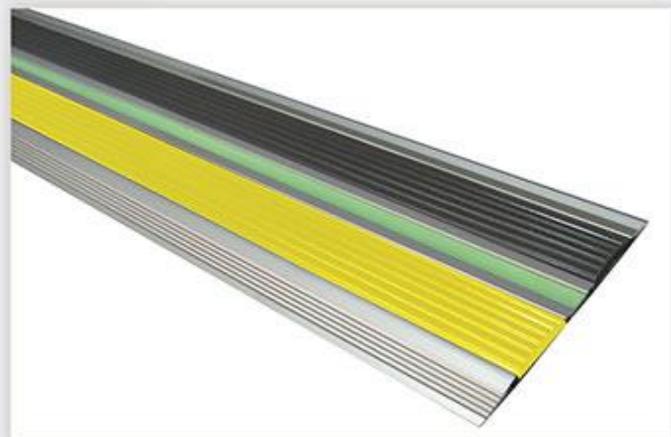

شماتیک فنی



توضیحات

این مدل از ترمز پله ها یا لب پله با اسکلتی از جنس آلومینیوم آنودایز شده که رویه آن از نوار PVC با رنگ بندی مختلف و همچنین یک نوار شب تاب جهت مشخص کردن لبه پله ها در مواقع خاموشی تشکیل شده است تفاوت این مدل از ترمز پله ها با ترمز پله آلومینیومی دوبل در حذف قسمت نبشی آن بوده که این امر موجود کارایی این مدل در کف پله ها و یا مسیر های صاف بدون لبه میشود .
از ویژگی های منحصر به فرد این مدل ترمز پله به اندازه استاندارد ، کارایی بالا ، طول عمر بالا را می توان یاد کرد ، بشکلی که کارایی خود را در پروژه های انجام شده بزرگی همچون بیمارستان ها و مراکز تجاری



گروه تولیدی دُرمت اولین و تنهاترین تولید کننده پادری آلومینیومی ، ترمز پله محصولات پارکینگ با استاندارد کارخانه ای در ایران میباشد




مشخصات فنی

عنوان	توضیحات
جنس بدنه	آلومینیوم ۶۰۶۳ درجه ۱ آنودایز شده
جنس رویه	نوار LED و شیتاب
نمونه‌ی اتصال	چسب پلی اورتان و پیچ
مداکثر طول	۶ متر
مداکثر عرض	۸ سانت
میزان تردد	زیاد
ضخامت	۲ میلی متر




شماتیک فنی



توضیحات

در قسمت جلوی این ترمزپله نوار LED به‌کار رفته است و بدنه‌ی آن آلومینیوم است. این نوع ترمزپله مخصوص فضاهایی با نور کم مانند سینما، سالن‌های تئاتر و یا مکان‌هایی است که می‌خواهند مسیر تردد پله‌ها را مشخص کنند. از جمله مزیت‌های این مدل، بخشیدن جلوه‌ی زیبا به پله در شب می‌باشد. قسمت جلویی این ترمزپله با دو حالت ۹۰ درجه و ۴۵ درجه عرضه می‌گردد.

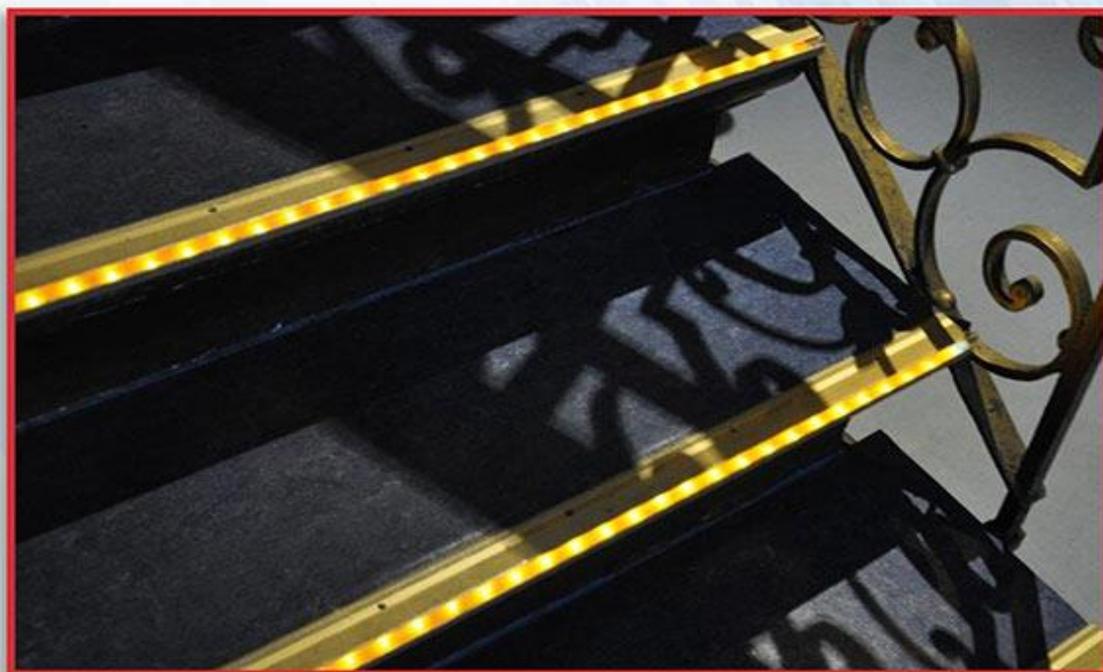

گروه تولیدی دُرمت اولین و تنهاترین تولید کننده پادری آلومینیومی ، ترمز پله
محصولات پارکینگ با استاندارد کارخانه ای در ایران میباشد




ترمز پله LED دار دو بل کد: T6




مشخصات فنی

عنوان	توضیحات
جنس بدنه	آلومینیوم ۶۰۶۳ درجه ۱ آنودایز شده
جنس رویه	نوار LED و شتاب
نمونه‌ی اتصال	چسب پلی اورتان و پیچ
مداکثر طول	۶ متر
عرض نشیمنگاه	۸ سانت
میزان تردد	زیاد
ضخامت	۶ میلی متر

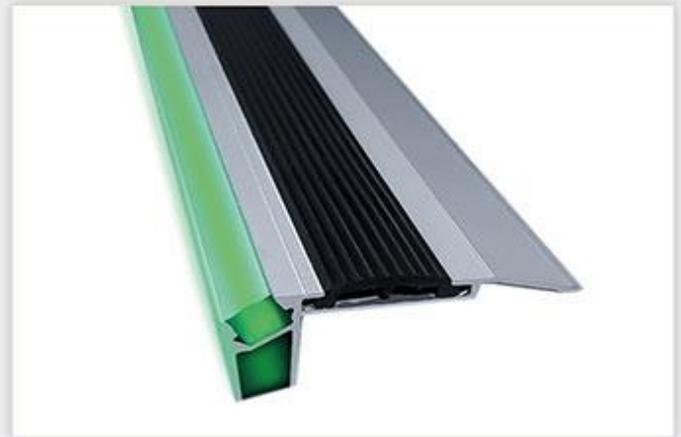


شماتیک فنی

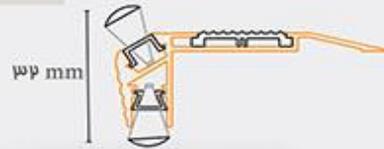

توضیحات

ترمز پله آلومینیومی LED دار و لب پله LED دار، همان‌طور که از اسم این محصول مشخص است در قسمت جلوی این محصول نوار LED به‌کار رفته است. در این مدل، دو نوار LED یکی در لبه و یکی در قسمت زیرین پله استفاده شده است که این امر باعث دید بیشتر، هم روی لبه پله‌ها و هم در سطح پله‌ها در اماکن تاریک می‌شود. این مدل از ترمز پله به شکل استاندارد برای لبه پله‌ی سینما، آمفی تئاتر و سایر پله‌های دکوراتیو مورد استفاده قرار می‌گیرد.

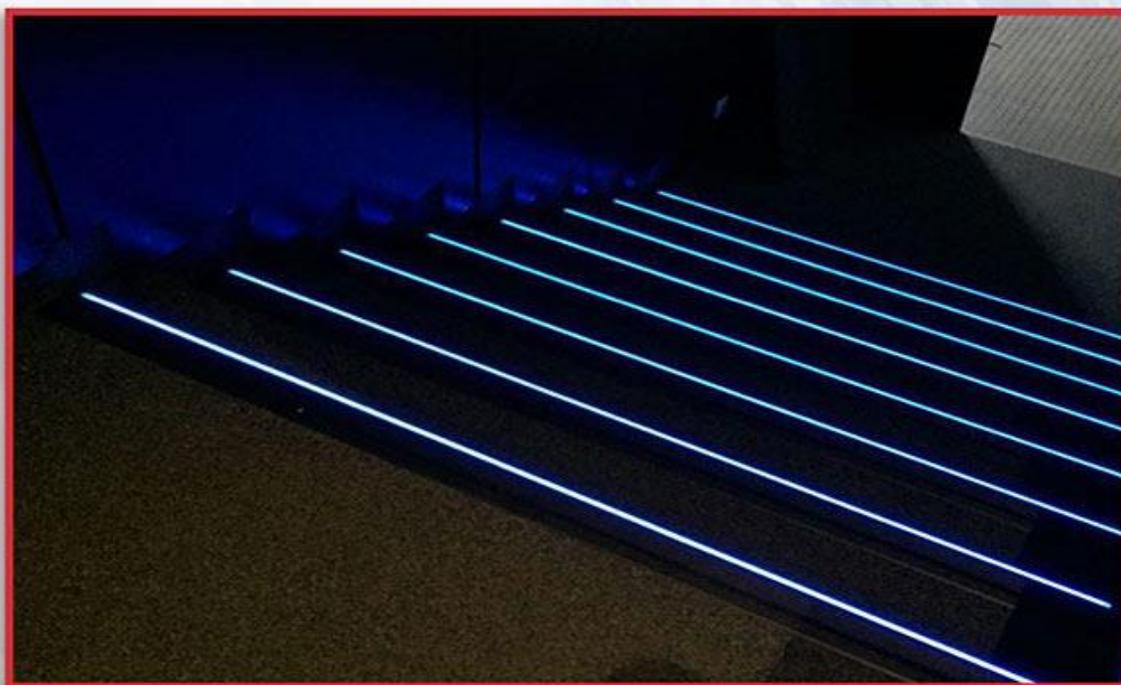


مشخصات فنی

عنوان	توضیحات
جنس بدنه	لاستیک شیاردار
نمونه‌ی اتصال	پشت چسب‌دار آلمانی
مداکثر طول	آزاد
عرض	۵ و ۱۰ سانت
میزان تردد	زیاد
ضخامت	۳ میلی متر



شماتیک فنی

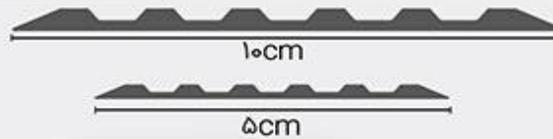

توضیحات

این سری از ترمزپله‌ها تماما از لاستیک مسلح‌شده تولید می‌شوند. با توجه به اندازه‌ی آن‌ها، ۶ سانت از فضای جلویی پله را پوشش می‌دهند. این مدل از ترمزپله به‌صورت پشت چسب‌دار و آماده‌ی نصب تحویل داده می‌شود. ترمزپله لاستیکی به‌صورت تک رنگ مشکی عرضه می‌گردد.




گروه تولیدی دُرمت اولین و تنهاترین تولید کننده پادری آلومینیومی ، ترمز پله محصولات پارکینگ با استاندارد کارخانه ای در ایران میباشد






مشخصات فنی

عنوان	توضیحات
جنس بدنه	PVC درجه ۱
نمونه‌ی اتصال	پشت چسب‌دار
مداکثر طول	۲۵ متر
مداکثر عرض	۶ سانت
میزان تردد	زیاد
ضخامت	۳ میلی متر



توضیحات

این سری از ترمزپله‌ها تماما از PVC درجه ۱ مسلح‌شده تولید می‌شوند که با توجه به اندازه‌ی آن‌ها، ۶ سانت از فضای جلویی پله را پوشش می‌دهند. این نوع ترمزپله به‌صورت پشت چسب‌دار و آماده‌ی نصب تحویل داده می‌شود. این مدل از ترمزپله در رنگ‌های مشکی، طوسی، قرمز، سبز و آبی عرضه می‌گردد. از مزیت‌های مهم ترمزپله PVC، آنتی باکتریال بودن و قابلیت استفاده در فضاهای داخلی است.

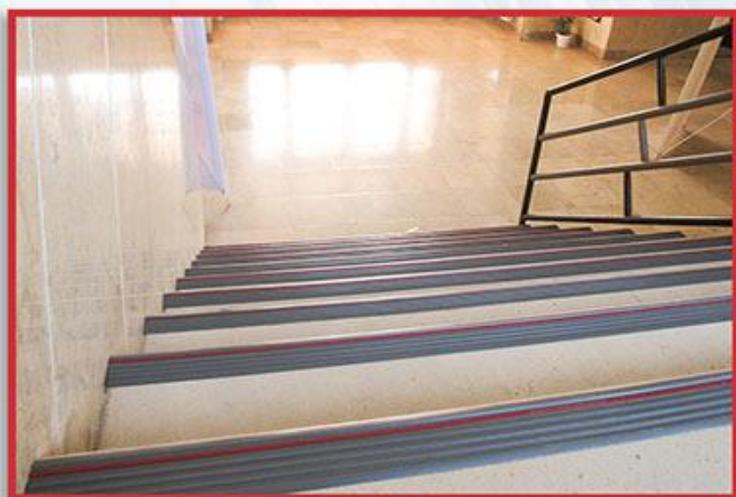




مشخصات فنی

عنوان	توضیحات
جنس رویه	سمباده و لاستیک
رنگ	مشکی
نمونه‌ی اتصال	پشت چسبدار
مداکثر طول	رول ۸ متری، رول ۲۵ متری
مداکثر عرض	۲.۵ سانت، ۵ سانت
میزان تردد	کم
ضخامت	۱ میلی متر



توضیحات

همان‌طور که از اسم آن‌ها مشخص است، این نوع ترمزپله‌ها همانند سمباده هستند، که به‌صورت پشت چسب‌دار تولید می‌شوند و پس از کندن روکش آن به‌راحتی به لبه‌ی پله چسبانده می‌شوند. ترمزپله سمباده‌ای مخصوص فضاهای داخلی و کم تردد می‌باشد. برای نصب ابتدا بستر مورد نظر را تمیز و بعد از جدا کردن چسب محصول، ترمز پله را در مکان مورد نظر می‌چسبانید

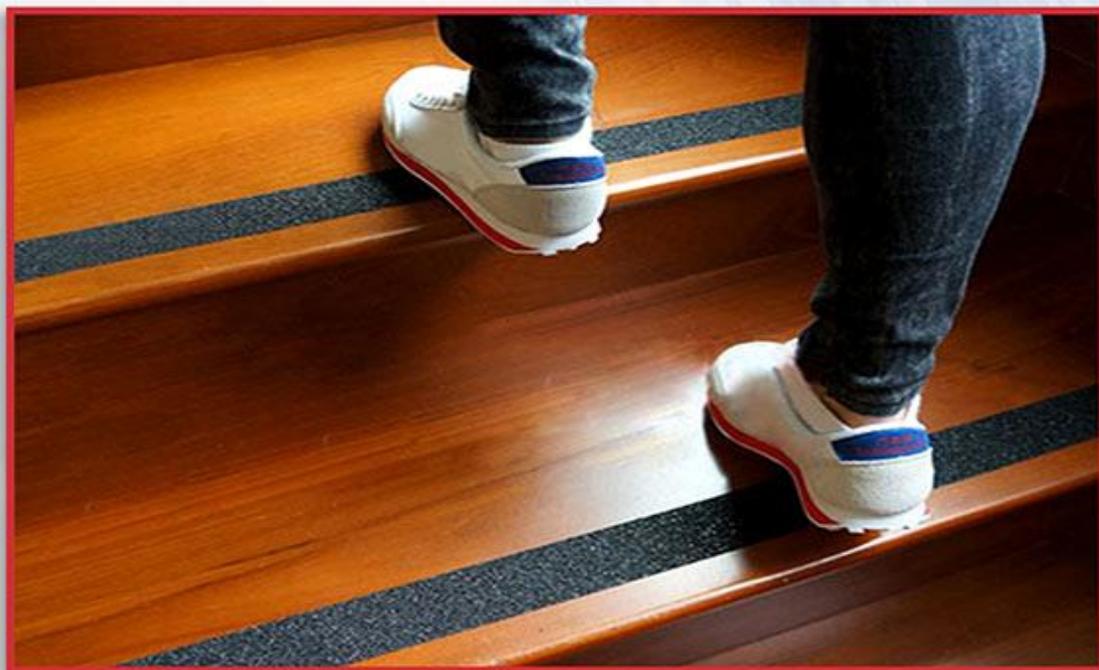

گروه تولیدی دُرمت اولین و تنهاترین تولید کننده پادری آلومینیومی ، ترمز پله
محصولات پارکینگ با استاندارد کارخانه ای در ایران میباشد





مشخصات فنی

عنوان	توضیحات
جنس بدنه	PVC و آلومینیوم ۶۰۶۳ ایرالکو
ضخامت	۱ سانت
نمونه‌ی اتصال	چسب پلی اورتان
مداکثر طول	۶ متر
عرض	۱۴ سانت
میزان تردد	متوسط
ضخامت	۹ میلی متر



شماتیک فنی



توضیحات

این نوع از ترمز پله ها با رویه تمام PVC درجه و پروفیل های آلومینیومی جهت فضای های بیرون و مخصوص فضاهای سرد که در معرض بارندگی و یخ زدگی میباشد طراحی شده اند . این نوع از ترمز پله با طراحی منحصر به فرد خود مناسب برای زدایش برف ، خاک و گل و سایر عوامل خارجی چسبیده شده به کف کفش در هنگام ورد به ساختمان ها میباشد . ضخامت این نوع ترمز پله یک سانت بوده و به همین دلیل توانایی دوام با تردد های متوسط رو به پایین میباشد .




مشخصات فنی

عنوان	توضیحات
جنس بدنه	PVC و نوار شبتاب تزریقی
نمونه‌ی اتصال	چسب و پیچ
مداکثر طول	آزاد
عرض	۶ سانتی‌متر
میزان تردد	زیاد
ضخامت	۵ میلی‌متر




شما تیک فنی



توضیحات

مسلح شده تولید شده اند که به عرض ۶ سانت و طول آزاد میباشن نش این نوع ترمز پله ها نوار شبتاب تشکیل این مدل از ترمز پله ها از PVC شده است که در زمان تاریکی لبه پله را مشخص میکند

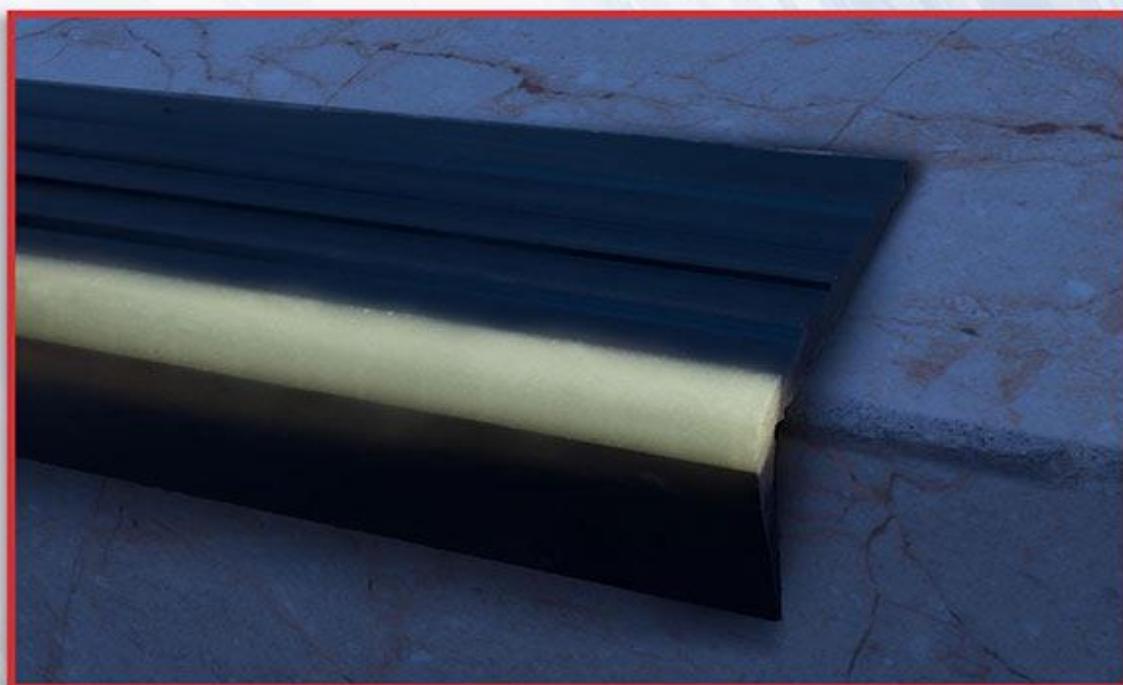

گروه تولیدی دُرمت اولین و تنهاترین تولید کننده پادری آلومینیومی ، ترمز پله
محصولات پارکینگ با استاندارد کارخانه ای در ایران میباشد






مشخصات فنی

عنوان	توضیحات
جنس بدنه	رزین اپوکسی و مواد ضد فرسایشی
جنس رویه	سیلیس و چسب
نمونه‌ی اتصال	به صورت کار در ممل
مداکثر طول	آزاد
مداکثر عرض	۸ سانت
میزان تردد	زیاد
ضفامت	۱ میلی متر



توضیحات

ترمز پله سیلیسی به صورت نواری و ، در قسمت جلوی پله قرار می‌گیرد و مخصوص فضاهای بیرونی و پرتردد است. این محصول از لحاظ دوام، سازگار با هر نوع شرایط اقلیمی است.

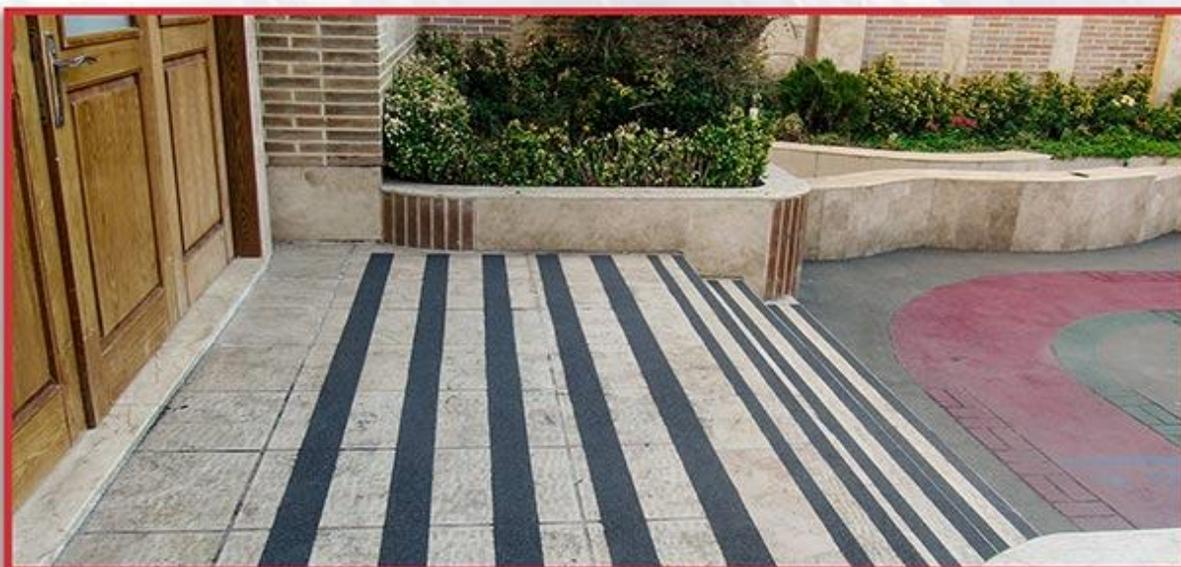



مشخصات فنی

عنوان	توضیحات
جنس بدنه	رزین اپوکسی و مواد ضد فرسایشی
جنس رویه	سیلیس و چسب
نمونه‌ی اتصال	به صورت کار در ممل
مداکثر طول	آزاد
مداکثر عرض	۸ سانت
میزان تردد	زیاد
ضخامت	۱ میلی متر




توضیحات

ترمز پله سیلیسی درجاریز به صورت نواری و ، در قسمت جلوی پله قرار می‌گیرد و مخصوص فضاهای بیرونی و پرتردد است. این محصول از لحاظ دوام، سازگار با هر نوع شرایط اقلیمی است.




مشخصات فنی

عنوان	توضیحات
جنس بدنه	آلومینیوم ۶۰۶۳ درجه ۱ آنودایز شده
جنس رویه	رزین اپوکسی و مواد ضد فرسایشی
نمونه‌ی اتصال	چسب پلی اورتان و پیچ
مداکثر طول	۱ m / ۱.۲ m / ۱.۵ m / ۲ m / ۳ m / ۴ m
عرض نشیمنگاه	۷ سانت
میزان تردد	زیاد
ضخامت	۳ میلی متر


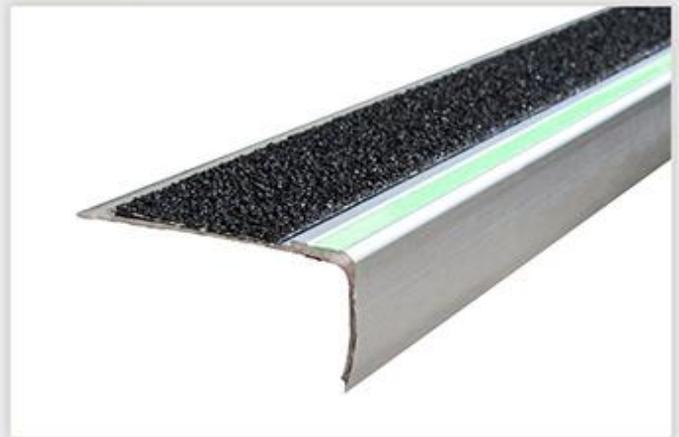


شماتیک فنی

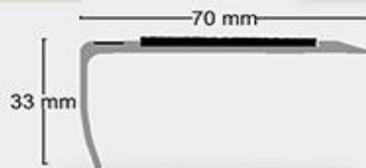


توضیحات

ترمز پله سیلیسی با مجهز شدن به نبشی آلومینیومی باعث دوام بالای آن و استفاده در مکان های پر تردد میشود و میتوان در هر نوع شرایط اقلیمی از آن استفاده کرد

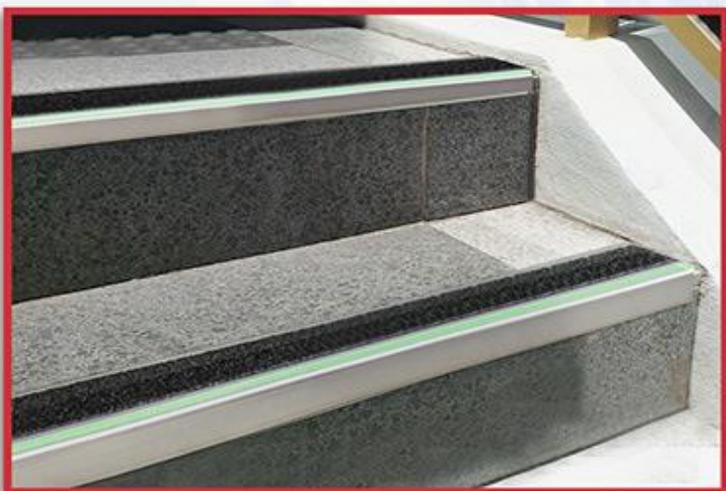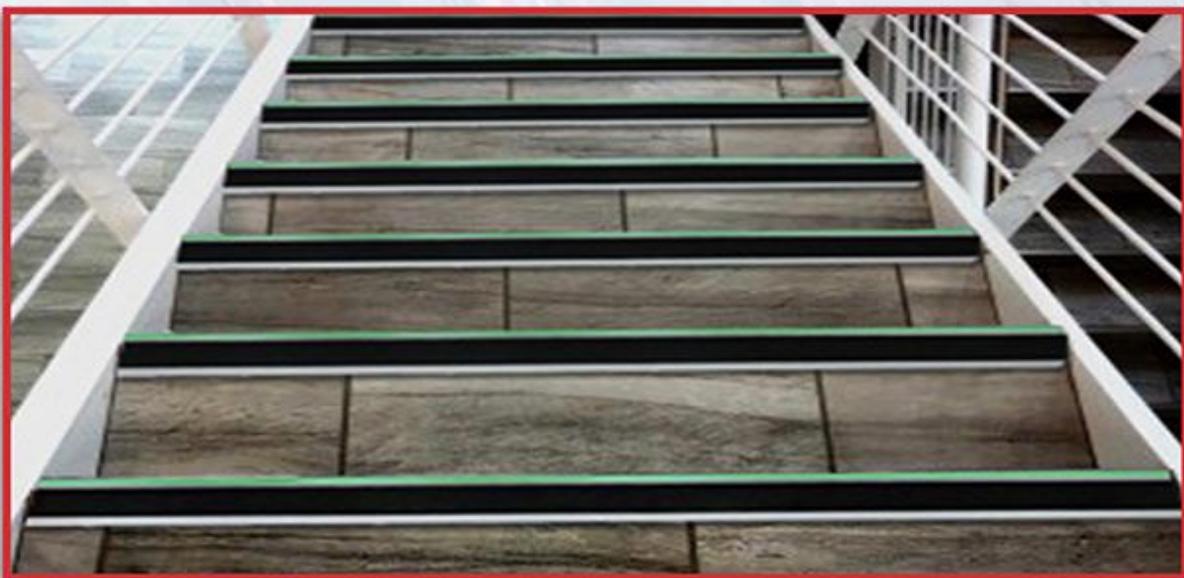

گروه تولیدی درمت اولین و تنهاترین تولید کننده پادری آلومینیومی ، ترمز پله
محصولات پارکینگ با استاندارد کارخانه ای در ایران میباشد






مشخصات فنی

عنوان	توضیحات
جنس بدنه	تمام لاستیک EPDM درجه ۱ با سفتی مناسب
مورد مصرف	پارکینگ‌ها
جنس رویه	لاستیک درجه ۱ و شب‌رنگ
طول	۱۰۰ سانتی‌متر
عرض	۸ سانتی‌متر
نمونه‌ی نصب	چسب پلی‌اورتان و یا پیچ
وزن	۱.۵ کیلوگرم





شماتیک فنی



توضیحات

محافظ ستون پارکینگ که با اسم‌های گارد کرنر، گارد ستون، محافظ لب ستون و ... شناخته می‌شود، وظیفه حفاظت از برخورد اتومبیل با لبه‌های ستون را دارد. این محصول به‌دلیل استفاده از جنس تمام لاستیک دارای مقاومت خمشی مناسب و مقاومت بالا در برابر نوسانات دما است. بر روی این گارد ستون لاستیکی، شب‌رنگ‌هایی برای هشدار به اتومبیل‌هایی که به ستون نزدیک می‌شوند، تعبیه شده است.

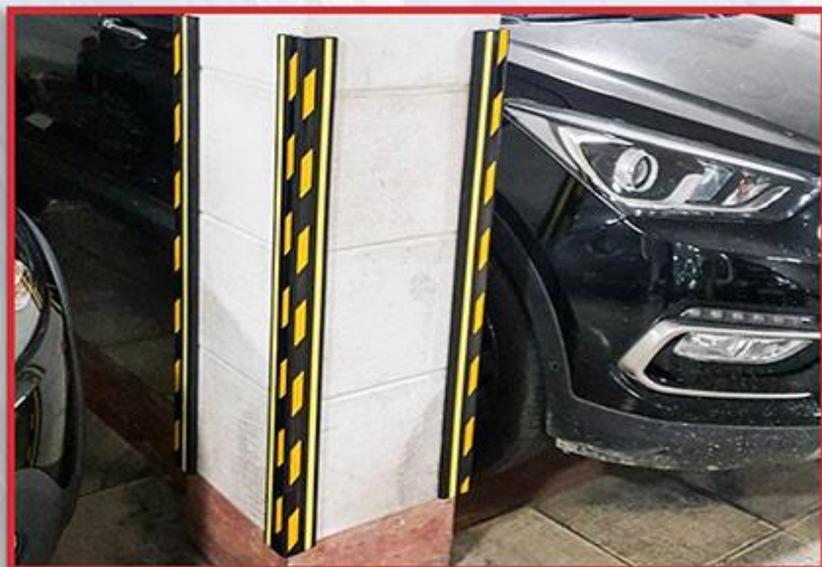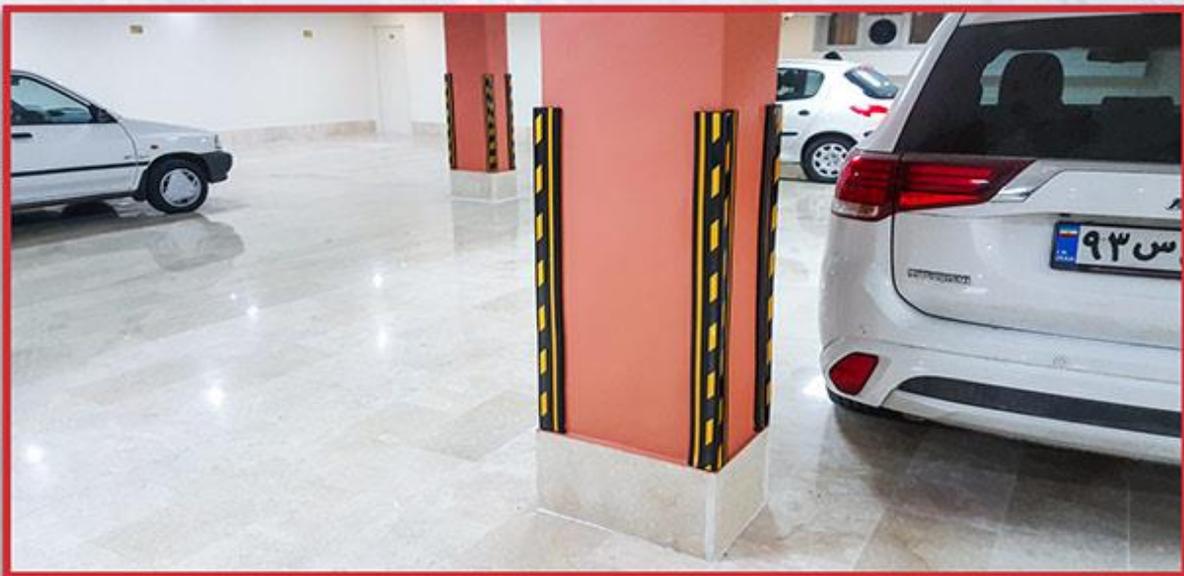

گروه تولیدی دُرمت اولین و تنهاترین تولید کننده پادری آلومینیومی ، ترمز پله
محصولات پارکینگ با استاندارد کارخانه ای در ایران میباشد




مشخصات فنی

عنوان	توضیحات
جنس بدنه	تمام لاستیک EPDM درجه ۱ با سفتی مناسب
مورد مصرف	پارکینگ‌ها
جنس رویه	لاستیک درجه ۱ و شب‌رنگ
طول	۱۰۰ سانتی‌متر
عرض	۸/۵ سانتی‌متر
نمونه‌ی نصب	چسب پلی‌اورتان و یا پیچ
وزن	۱/۴ کیلوگرم





شماتیک فنی



توضیحات

محافظ ستون پارکینگ که با اسم‌های گارد کرور، گارد ستون، محافظ لب ستون و ... شناخته می‌شود، وظیفه حفاظت از برخورد اتومبیل با لبه‌های ستون را دارد. این محصول به دلیل استفاده از جنس تمام لاستیک دارای مقاومت خمشی مناسب و مقاومت بالا در برابر نوسانات دما است. بر روی این گارد ستون لاستیکی، شب‌رنگ‌هایی برای هشدار به اتومبیل‌هایی که به ستون نزدیک می‌شوند، تعبیه شده است.

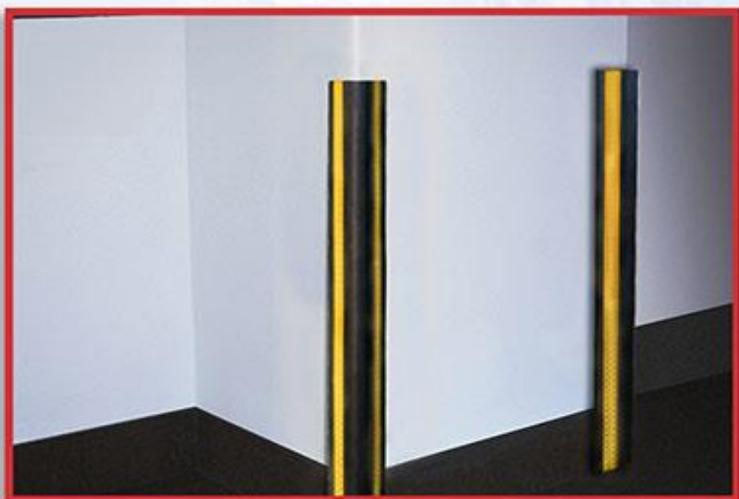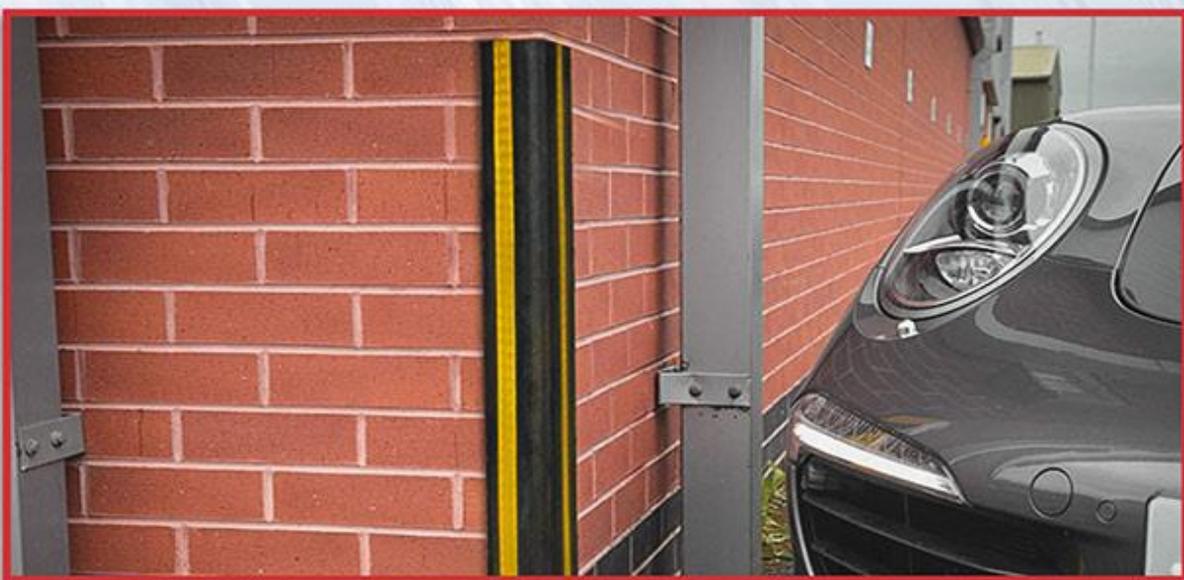

گروه تولیدی دُرمت اولین و تنهاترین تولید کننده پادری آلومینیومی ، ترمز پله
محصولات پارکینگ با استاندارد کارخانه ای در ایران میباشد

مشخصات فنی

عنوان	توضیحات
جنس بدنه	PVC
موارد مصرف	پارکینگ، مدارس، مهدکودک، بیمارستان
طول	۱، ۱.۲۰، ۱.۵، ۲ متر
عرض هر بال	۵ سانتی متر
نمونه‌ی نصب	چسب پلی‌اورتان و یا پیچ




شما تیک فنی



توضیحات

محافظ‌های کنج دیوار دُرمت از جنس PVC بوده و مناسب برای فضاهای پارکینگ، مدارس، بیمارستان‌ها و... برای جلوگیری از برخورد با لبه‌های ستون یا دیوارهای مستعد برخورد استفاده می‌شود. محافظ کنج دیوار لاستیکی دُرمت با استفاده از چسب مخصوص دُرمت قابلیت نصب بر روی سطوح گچی، سیمانی، سنگ، سرامیک، فلزی و ... را دارا می‌باشد.

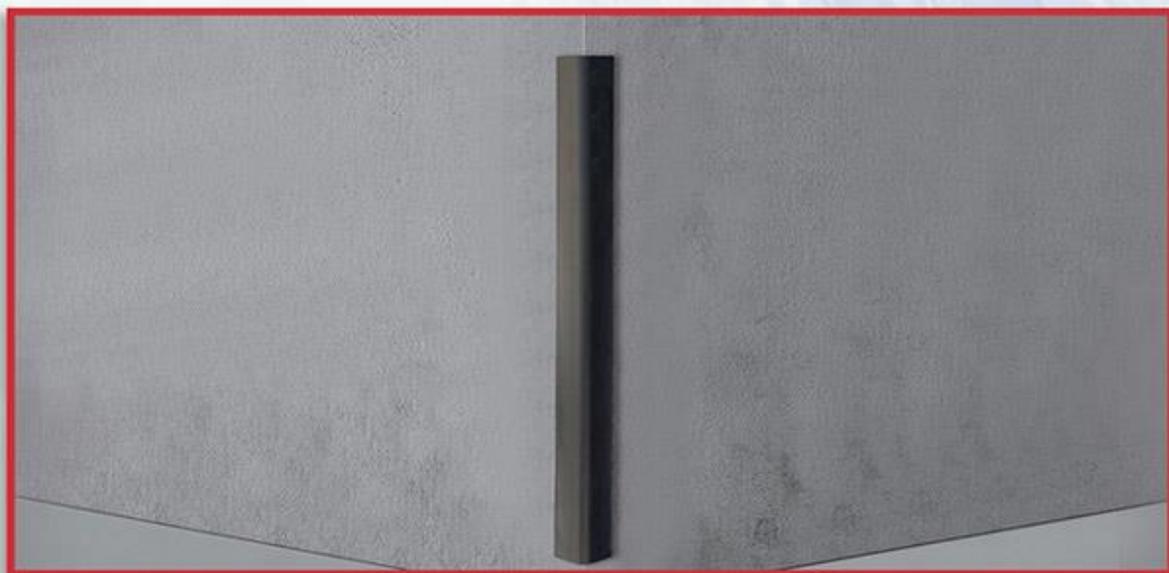




مشخصات فنی

توضیحات	عنوان
pvc	جنس بدنه
چسب پلی اورتان و پیچ	نمونه‌ی اتصال
۲۰۱/۵۰۰۱ متر	طول
۳۵mm	عرض
۳۵mm	ارتفاع



شما تیک فنی



توضیحات

محافظ کنج دیوار از جنس PVC ساخته شده که جهت محافظت از برخورد ها به کنج دیوار و ستون های تیز در اماکنی همچون گوشه دیوار های مدارس ، مهد کودک ها، بیمارستان ها و ... استفاده میشود. محافظ گوشه دیوار دارای ترکیب رنگی مختلف میباشد



گروه تولیدی دُرمت اولین و تنهاترین تولید کننده پادری آلومینیومی ، ترمز پله محصولات پارکینگ با استاندارد کارخانه ای در ایران میباشد




مشخصات فنی

عنوان	توضیحات
جنس بدنه	لاستیک درجه ۱
جنس رویه	PVC سفت به همراه شب رنگ
مورد مصرف	پارکینگ‌ها
طول	۵۰ سانتی‌متر
عرض	۱۶ سانتی‌متر
ارتفاع	۷ سانتی‌متر
نمونه‌ی نصب	پیچ و رول پلاک
وزن	۲.۵ کیلو گره



شما تیک فنی

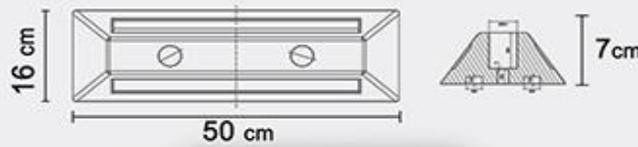

توضیحات

کار استاپ یا متوقف‌کننده خودرو محصولی است که با نصب آن در محل پارک خودرو از برخورد ماشین با دیوار روبرو و یا ماشین روبرو کامل جلوگیری می‌شود. کار استاپ همچنین، تعیین‌کننده محل پارک خودروها در پارکینگ ساختمان‌های مسکونی و پارکینگ‌های عمومی می‌باشد. برای نصب کار استاپ به ازای هر خودرو به همراه پیچ و رول پلاک و شب رنگ، دو عدد مورد نیاز است.



گروه تولیدی دُرمت اولین و تنهاترین تولید کننده پادری آلومینیومی ، ترمز پله
محصولات پارکینگ با استاندارد کارخانه ای در ایران میباشد



مشخصات فنی

عنوان	توضیحات
جنس بدنه	فوم لاستیک
موارد مصرف	ستون‌های گرد و دیوارها
طول	۱، ۱.۵، ۲ متر
عرض	۱۵ میلی متر
ضخامت	۱۰ میلی متر
ارتفاع	۱۵ سانتی متر
نمونه‌ی نصب	چسب پلی‌اورتان و یا پیچ



شما تیک فنی



توضیحات

برخورد وسیله‌ی نقلیه با دیوار هنگام رفت و آمد باعث بروز مشکلاتی برای خودرو و یا دیوار پارکینگ می‌گردد، به‌طور مشابه در کارخانه‌ها و بیمارستان‌ها و... احتمال وقوع خسارات، به‌هنگام حمل و نقل چرخ‌های دستی، برانکارد و... وجود دارد. محافظ دیوار، روی دیوار نصب‌شده و وظیفه‌ی محافظت و جلوگیری از خسارات وارده از هرگونه برخورد را دارد. جنس این محصول فوم-لاستیک بوده و با دارا بودن کپسول‌های هوایی ریز، به بهترین شکل هرگونه ضربه را دفع می‌کند.

+



گروه تولیدی دُرمت اولین و تنهاترین تولید کننده پادری آلومینیومی ، ترمز پله
محصولات پارکینگ با استاندارد کارخانه ای در ایران میباشد



پروفیل های دکوراتیو آلومینیومی



۰۹۱۲۱۴۵۱۱۶۳



doormat.ir



@doormat۲



۰۲۱-۴۶۸۷۹۷۵




www.doormat.ir

کیلومتر ۲۰ جاده قدیم کرج ، شهر قدس ، انتهای خیابان امامزاده ، کوچه مطهری ، کوچه گلپر ، پلاک ۴۹





پروفیل گرده ماهی - کد: ۹۰۰

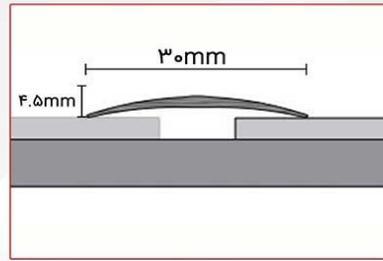


حد اکثر طول	۳ متر
جنس	آلومینیوم آنودایز شده ۶۰۶۳ ایرالکو
عرض	۳۰ میلی متر
نحوه نصب	پیچ یا چسب

پروفیل آلومینیومی گرده ماهی کاربرد های مختلفی همچون پوشش درز ، فاصله بین موکت ، پارکت ، لمینک ، تمام کننده موکت و ... قابل استفاده است که می توان در رنگ های مختلف نیز آن را آنودایز نمود



پروفیل سپری شیب دار - کد: ۹۰۱

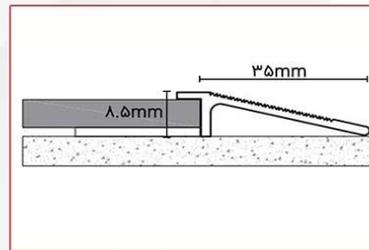


حد اکثر طول	۳ متر
جنس	آلومینیوم آنودایز شده ۶۰۶۳ ایرالکو
عرض	۴۰ میلی متر
نحوه نصب	پیچ یا چسب

پروفیل آلومینیومی سپری شیبدار با ارتفاع ۱ سانتی متر برای از بین بردن اختلاف ارتفاع بین دو سطح استفاده میشود



پروفیل آلومینیومی شیبدار باز - کد: ۹۰۱-۱

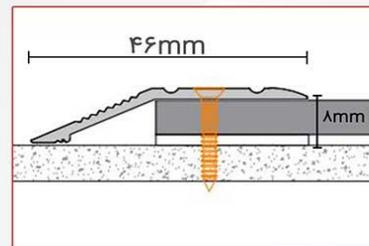


حد اکثر طول	۳ متر
جنس	آلومینیوم آنودایز شده ۶۰۶۳ ایرالکو
عرض	۴۶ میلی متر
نحوه نصب	پیچ یا چسب

پروفیل آلومینیومی شیبدار باز با عرض ۴۶ میلیمتر میتواند اختلاف ارتفاع بین دو سطح را از بین ببرد




پروفیل آلومینیومی شیبدار باز - کد: ۹۰۱-۱

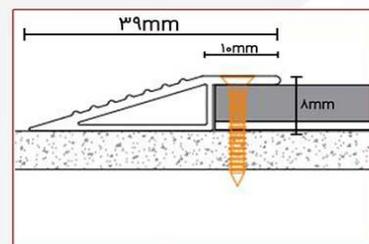


حد اکثر طول	۳ متر
جنس	آلومینیوم آنودایز شده ۶۰۶۳ ایرالکو
عرض	۳۹ میلی متر
نحوه نصب	پیچ یا چسب

پروفیل آلومینیومی شیبدار مثلثی برای پوشاندن ارتفاع بین موکت و سطح (سرامیک، پارکت و ...) و جلوگیری از برخورد اضافی با پا طراحی شده است

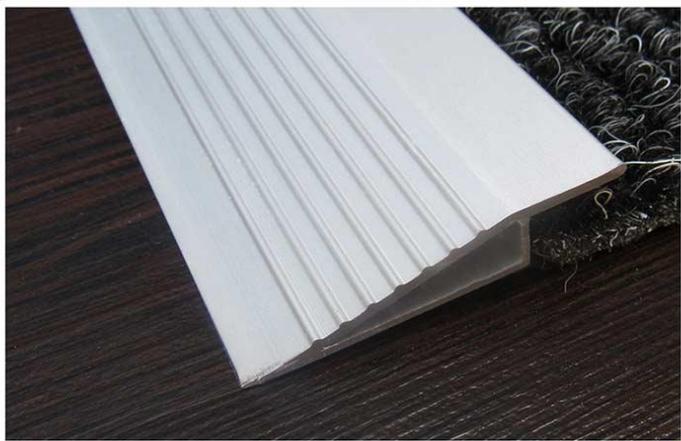


شیددار مثلثی ۱۶ میل ۳-۹۰۱

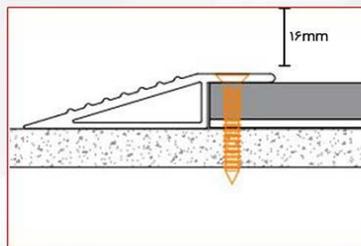


حد اکثر طول	۳ متر
جنس	آلومینیوم آنودایز شده ۶۰۶۳ ایرالکو
عرض	۷۸ میلی متر
نحوه نصب	پیچ یا چسب

پروفیل آلومینیومی شیددار مثلثی برای پوشاندن ارتفاع بین موکت و سطح (سرامیک، پارکت و ...) و جلوگیری از برخورد اضافی با پا طراحی شده است

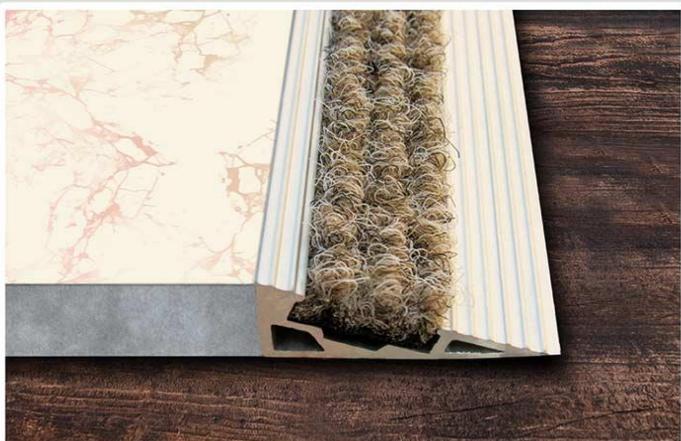

شیددار ۲ سانتی موکت خور ۴-۹۰۱

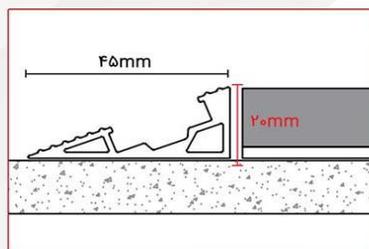


حد اکثر طول	۳ متر
جنس	آلومینیوم آنودایز شده ۶۰۶۳ ایرالکو
عرض	۴۵ میلی متر
نحوه نصب	پیچ یا چسب

پروفیل آلومینیومی شیددار موکت خور دوسانته برای از بین بردن اختلاف ارتفاع و جلوگیری از برخورد اضاف با پا طراحی شده است .



پروفیل نبشی ۱.۵ سانتی ۲-۹۰۲

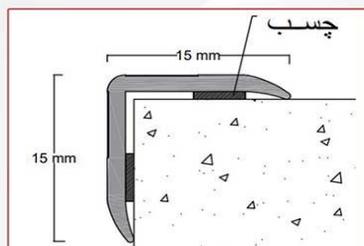


حد اکثر طول	۳ متر
جنس	آلومینیوم آنودایز شده ۶۰۶۳ ایرالکو
عرض	۱۵ میلی متر
نحوه نصب	پیچ یا چسب

پروفیل های نبشی با جنس آلومینیوم با عرض بال ۱.۵ سانت برای پوشش سطح گوشه های دیوار ، لبه پله ها ، کنج کمد ها مورد استفاده قرار می گیرد



پروفیل نبشی ۲ سانتی - کد: ۳-۹۰۳

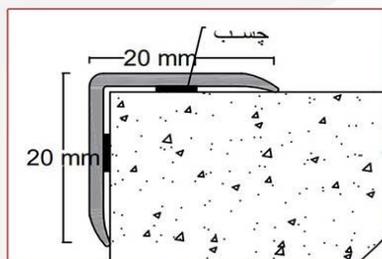


حد اکثر طول	۳ متر
جنس	آلومینیوم آنودایز شده ۶۰۶۳ ایرالکو
عرض	۲۰ میلی متر
نحوه نصب	پیچ یا چسب

پروفیل های نبشی با جنس آلومینیوم با عرض بال ۲ سانت برای پوشش سطح گوشه های دیوار ، لبه پله ها ، کنج کمد ها مورد استفاده قرار می گیرد



پروفیل LED با ضخامت ۱ سانتی متر کد: ۹۰۴

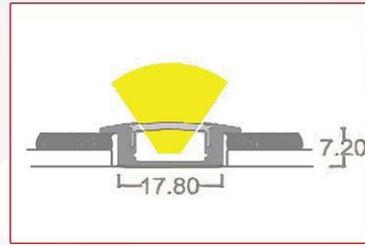


حد اکثر طول	۳ متر
جنس	آلومینیوم آنودایز شده ۶۰۶۳ ایرالکو
عرض	۱۷ میلی متر
نحوه نصب	پیچ یا چسب

پروفیل نور خطی با ارتفاع ۸ میلی متر برای ایجاد نور در مسیر های تاریک مانند سینماها، سالن های نمایشی و داخل کابین ها و دکوراسیون استفاده میشود



پروفیل نور خطی کنج کد: ۹۰۴-۱

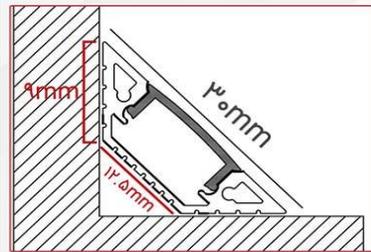


حد اکثر طول	۳ متر
جنس	آلومینیوم آنودایز شده ۶۰۶۳ ایرالکو
عرض	۳۰ میلی متر
نحوه نصب	پیچ یا چسب

پروفیل کنج دیوار LED دار از جنس آلومینیوم آنودایز شده که میتوان در کنج دیوار ها کابینت ها از آن استفاده کرد این پروفیل با داشتن LED ظاهر زیبایی به محل استفاده شده میبخشد



پروفیل LED با ضخامت ۲ سانتی متر کد: ۹۰۵

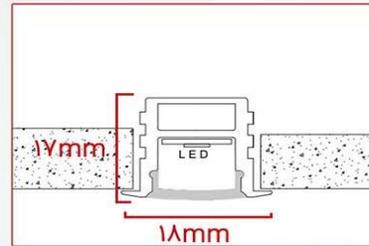


حد اکثر طول	۳ متر
جنس	آلومینیوم آنودایز شده ۶۰۶۳ ایرالکو
عرض	۱۸ میلی متر
نحوه نصب	پیچ یا چسب

برای نصب در داخل دیوار ها و کف ها جهت ایجاد نور ملایم و دکوراتیو استفاده میشود این پروفیل ها در دیوار و مابین سنگ ها نیز میتوان به کار برد در خیلی از دستگاهها مانند پله برقی، کانوایر های فرودگاهی، آسانسور و ... میتوان استفاده نمود



پروفیل نبشی ۲ سانتی - کد: ۹۰۵-۱

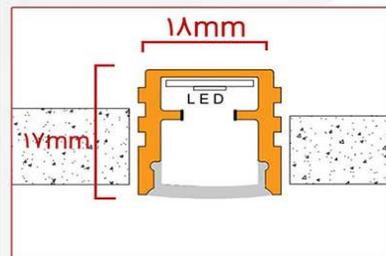


حد اکثر طول	۳ متر
جنس	آلومینیوم آنودایز شده ۶۰۶۳ ایرالکو
عرض	۱۸ میلی متر
نحوه نصب	پیچ یا چسب

پروفیل های LED از جنس آلومینیوم با ضخامت یک سانتی متر بوده که از آن می توان استفاده های مختلفی همچون پروفیل بین موکت ها پروفیل دکور کمد و ... استفاده نمود




نور خطی ۳ سانتی کد: ۹۰۵-۳

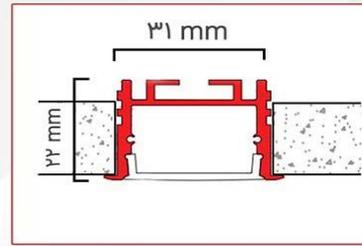


حد اکثر طول	۳ متر
جنس	آلومینیوم آنودایز شده ۶۰۶۳ ایرالکو
عرض	۳۱ میلی متر
نحوه نصب	پیچ یا چسب

اگر به دنبال طراحی روشنایی هستید که علاوه بر نور رسانی مناسب باعث ایجاد زیبایی در محیط شود بهترین گزینه شما نورهای خطی است چراغ های خطی، مناسب محل های روزمره مانند: رستوران ها ، کافه ها، مراکز صنعتی، مجتمع تجاری، دفاتر اداری، بیمارستان های، سالن انتظار، آمفی تئاتر و ... میباشد

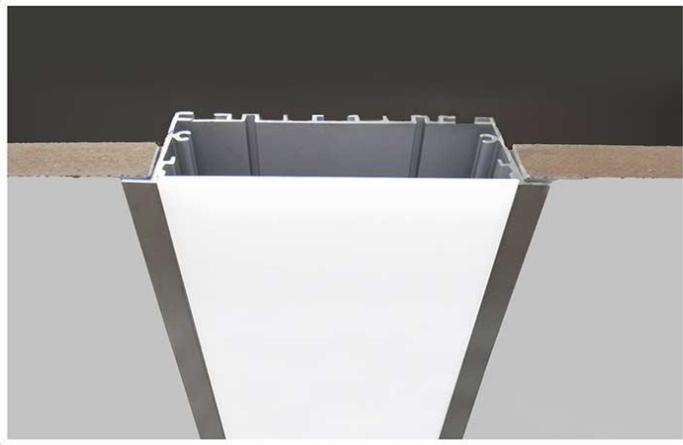

نور خطی ۱۰ سانتی کد: ۹۰۵-۱۰

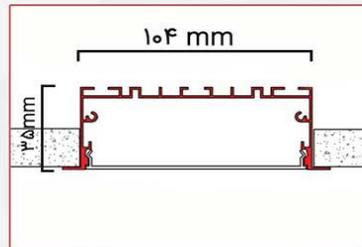


حد اکثر طول	۳ متر
جنس	آلومینیوم آنودایز شده ۶۰۶۳ ایرالکو
عرض	۱۰۴ میلی متر
نحوه نصب	پیچ یا چسب

اگر به دنبال طراحی روشنایی هستید که علاوه بر نور رسانی مناسب باعث ایجاد زیبایی در محیط شود بهترین گزینه شما نورهای خطی است ای پرفیل ها با عرض بیشتری تولید میشوند تا نور بیشتری را در خود جا دهند و نیاز فضا به نور بیشتر را تامین کنند چراغ های خطی، مناسب محل های روزمره مانند: رستوران ها ، کافه ها، مراکز صنعتی، مجتمع تجاری، دفاتر اداری، بیمارستان های، سالن انتظار، آمفی تئاتر و ... میباشد




پروفیل سپری ۲ سانتی کد: ۹۰۶

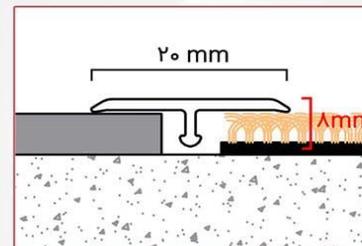


حد اکثر طول	۳ متر
جنس	آلومینیوم آنودایز شده ۶۰۶۳ ایرالکو
عرض	۲۰ میلی متر
نحوه نصب	پیچ یا چسب

پروفیل سپری آلومینیومی با عرض ۲ سانتی متر برای پوشش درز بین موکت ها پارکت ها ، لمینت موارد مشابه آن جهت مصارف دکوراتیو مورد استفاده قرار میگیرد

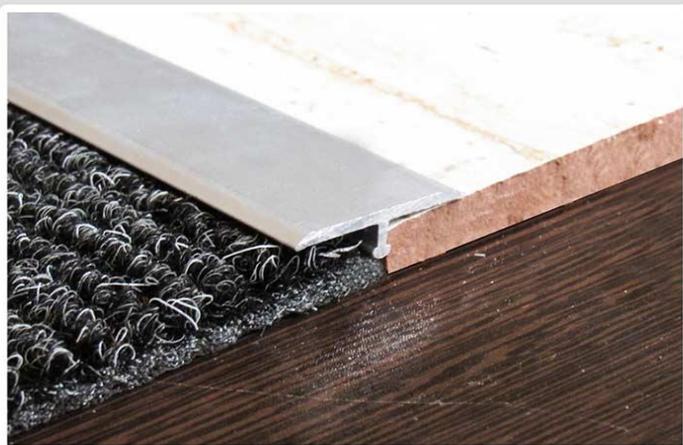

سپری ۳ سانتی کد: ۹۰۷

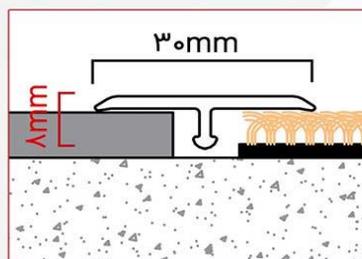


حد اکثر طول	۳ متر
جنس	آلومینیوم آنودایز شده ۶۰۶۳ ایرالکو
عرض	۳۰ میلی متر
نحوه نصب	پیچ یا چسب

پروفیل سپری آلومینیومی با عرض ۳ سانتی متر برای پوشش درز بین موکت ها پارکت ها ، لمینت موارد مشابه آن جهت مصارف دکوراتیو مورد استفاده قرار میگیرد



پروفیل نبشی Z کد : ۹۰۸

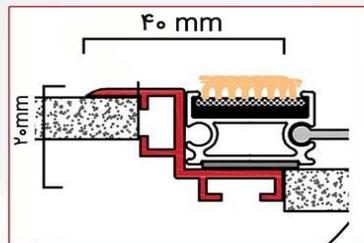


حد اکثر طول	۳ متر
جنس	آلومینیوم آنودایز شده ۶۰۶۳ ایرالکو
عرض	۴۰ میلی متر
نحوه نصب	پیچ یا چسب

پروفیل آلومینیومی Z شکل با ارتفاع دو سانتی متر برای استفاده دکوراتیور دور محصولاتی همچون پادری بصورت تو کار مورد استفاده قرار میگیرد .



فرچه هوابندی کد : ۹۰۹

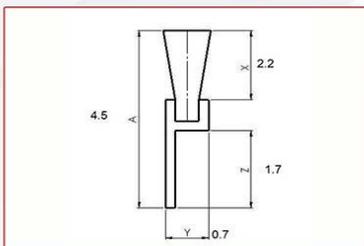


حد اکثر طول	۳ متر
جنس	آلومینیوم آنودایز شده ۶۰۶۳ ایرالکو
طول	۱۰۰ سانتی متر
جنس فرچه	پی وی سی نرم

با نصب این فرچه ها یا برس های زیر درب از ورود گردو خاک و حشرات موزی و همچنین از هدر رفتن انرژی جلوگیری میکند. این فرچه ها را میتوان در ساختمان های مسکونی و صنعتی در زیر دربها مشاهده کرد



پروفیل لب پله عصایی - کد: ۹۱۰

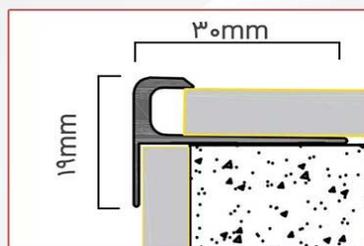


حد اکثر طول	۳ متر
جنس	آلومینیوم آنودایز شده ۶۰۶۳ ایرالکو
عرض	۲۰ میلی متر
نحوه نصب	پیچ یا چسب

پروفیل آلومینیومی عصایی برای استفاده در لبه های پله که با موقت و یا پارکت تمام میشود مورد استفاده قرار می گیرد . جنس این پروفیل ها از آلومینیوم ۶۰۶۳ ایرالکو بوده و رنگ آن نیز آنودایز نقره ای میباشد




پروفیل قرنیز کد: ۹۱۱

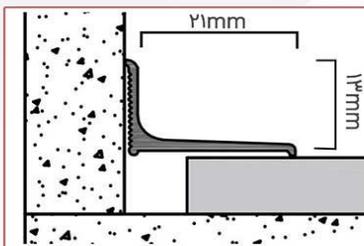


حد اکثر طول	۳ متر
جنس	آلومینیوم آنودایز شده ۶۰۶۳ ایرالکو
عرض	۲۱ میلی متر
نحوه نصب	پیچ یا چسب

پروفیل قرنیز آلومینیومی برای پوشش انتهای مقاطع منتهی به دیوار بوده ، جنس این پروفیل ها آلومینیوم آنودایز شده ۶۰۶۳ ایرالکو و رنگ آنها آنودایز نقره ای میباشد

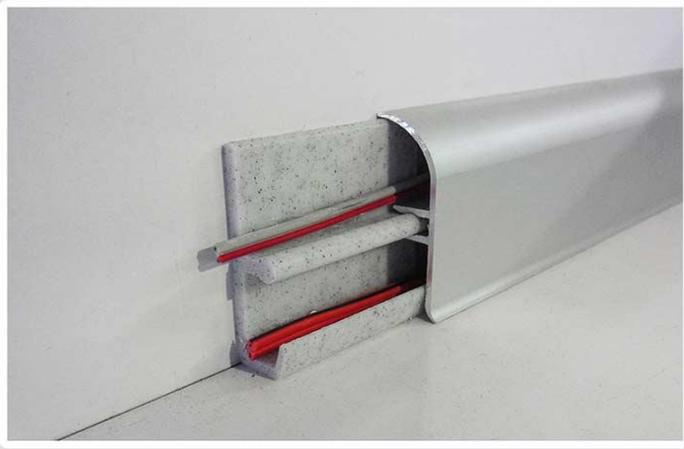

قرنیز ۵ سانتی - کد ۹۱۱-۵

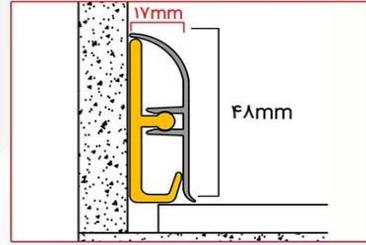


حد اکثر طول	۳ متر
جنس	آلومینیوم آنودایز شده ۶۰۶۳ ایرالکو
عرض	۱۷ میلی متر
نحوه نصب	پیچ یا چسب

مزایای استفاده از قرنیز ۵ سانتی در صورتی که در انتهای دیوار یا گوشه های کف خرابی مربوط به گچ کاری، نقاشی و ... وجود داشته باشد، با استفاده از قرنیز می توان ایرادات بنایی را پوشاند.




قرنیز ۸ سانتی LED دار - کد: ۹۱۱-۸

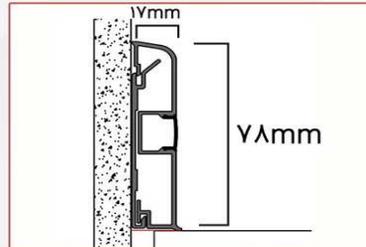


حد اکثر طول	۳ متر
جنس	آلومینیوم آنودایز شده ۶۰۶۳ ایرالکو
عرض	۱۷ میلی متر
نحوه نصب	پیچ یا چسب

این قرنیز ها خصوصیت داکت جهت رد نمودن سیم برق تلفن و شبکه را انجام میدهند هم کار قرنیز را که با داشتن LED نور ملایمی برا فضا ایجاد نموده و به زیبایی محیط کمک میکند

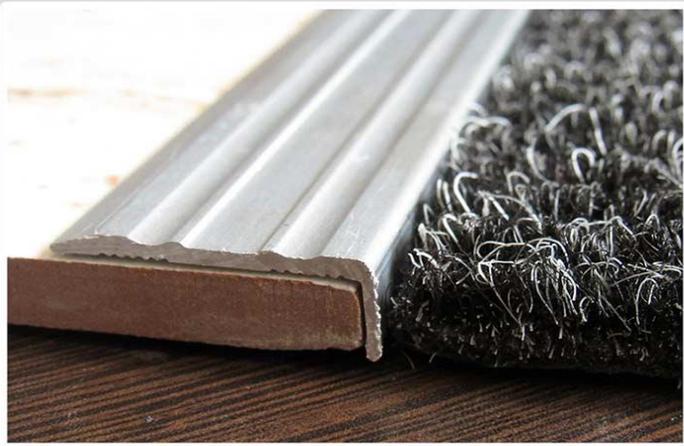


پروفیل نبشی دور - کد: ۹۱۲

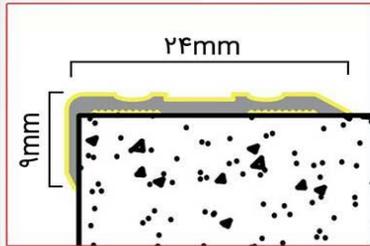


حد اکثر طول	۳ متر
جنس	آلومینیوم آنودایز شده ۶۰۶۳ ایرالکو
عرض	۲۴ میلی متر
نحوه نصب	پیچ یا چسب

پروفیل آلومینیومی نبشی دور با کاربری های مختلف با شکل نبشی و با عرض ۳ سانتی متر و لبه ۱ سانتی متر میباشد جنس این پروفیل ها نیز از آلومینیوم ۶۰۶۳ ایرالکو و آنودایز نقره ای میباشد .

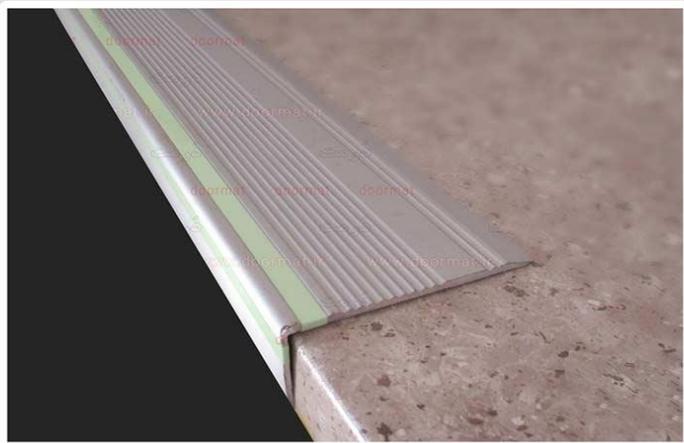

پروفیل نبشی آلومینیومی ۷ سانتی کد : ۹۱۳

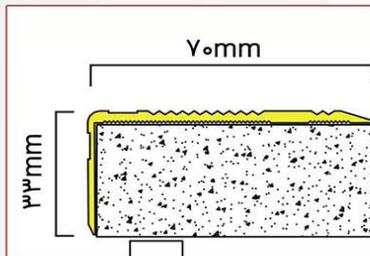


حد اکثر طول	۳ متر
جنس	آلومینیوم آنودایز شده ۶۰۶۳ ایرالکو
عرض	۷۰ میلی متر
نحوه نصب	پیچ یا چسب

پروفیل آلومینیومی نبشی دور با کاربری های مختلف با شکل نبشی و با عرض ۷ سانتی متر و لبه ۲ سانتی متر میباشد جنس این پروفیل ها نیز از آلومینیوم ۶۰۶۳ ایرالکو و آنودایز نقره ای میباشد .



تمام کننده موکت عصایی - ۹۱۴

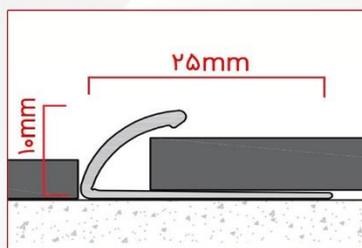


حد اکثر طول	۳ متر
جنس	آلومینیوم آنودایز شده ۶۰۶۳ ایرالکو
عرض	۲۵ میلی متر
نحوه نصب	پیچ یا چسب

این نوع پروفیل، تمام کننده انواع موکت میباشد که تا ارتفاع ۶ میلی متر مورد استفاده قرار میگیرد



پروفیل کنج کاشی - کد: ۹۱۵

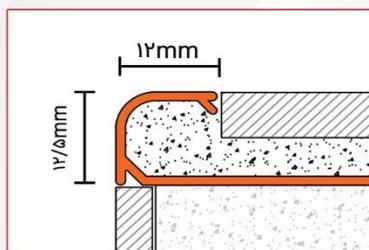


حد اکثر طول	۳ متر
جنس	آلومینیوم آنودایز شده ۶۰۶۳ ایرالکو
عرض	۳۴/۵ میلی متر
نحوه نصب	نصب در محل

پروفیل کنج کاشی برای انواع سرامیک و کاشی ها استفاده میشود و مانع شکستگی لبه کاشی و افزایش طول عمر آن و نیز زیبایی در محل میشود



پروفیل کفیوش - کد: ۹۱۶

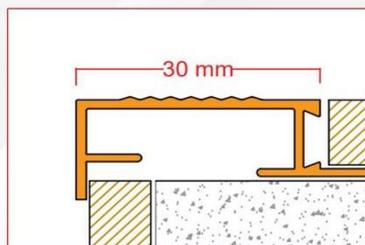

حد اکثر طول	۳ متر
جنس	آلومینیوم آنودایز شده ۶۰۶۳ ایرالکو
عرض	۵۸ میلی متر
نحوه نصب	نصب در محل

این پروفیل برای لبه پارکت استفاده میشود با رفت آمد لبه پارکت کنده میشود و جلوه نامناسبی ایجاد میشود با استفاده از این پروفیل میتوان از این اتفاق جلوگیری کرد